

R5 KD 0012/0020 A

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo



Compactas

Construção de acionamento direto, altura e peso reduzidos, especialmente concebidas para pequenas máquinas de embalagem

Fiáveis

Alta tolerância ao vapor, excelente proteção contra a condensação, ótima gestão da temperatura

Fácil manutenção


Rotina de manutenção rápida, longos intervalos de manutenção, design de superfície lisa para uma limpeza fácil

R5 KD 0012/0020 A

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas a óleo




Desenho cotado

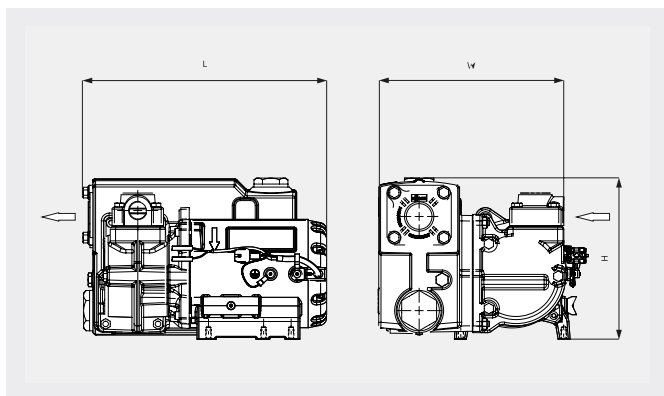

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

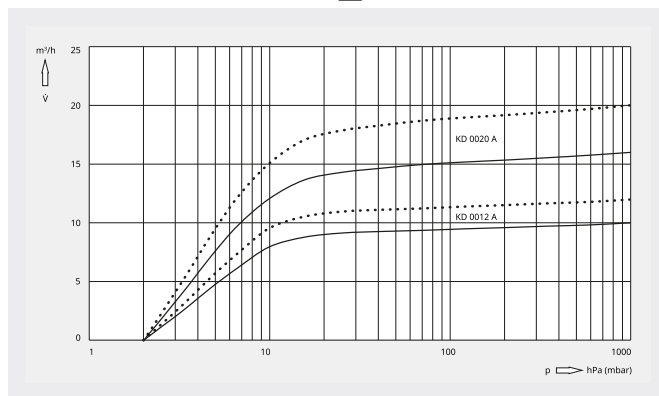

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Caudal nominal da bomba	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	59 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	59 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	0,35 l	0,35 l
Peso aprox.	14 kg	15 kg
Dimensões (L x W x H)	265 x 215 x 175 mm	265 x 215 x 175 mm
Entrada do gás / saída	G ½"	G ½"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA