

MINK MM 1402/1502 AV

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco



Eficientes

Poupança energética substancial em comparação com os geradores de vácuo convencionais, custos operacionais minimizados

Praticamente livres de manutenção

Operação sem contacto e a seco

Robustas


Design comprovado, mais de 200 000 bombas de vácuo em operação

MINK MM 1402/1502 AV

Bombas de vácuo de rotores de garra a seco




Desenho cotado

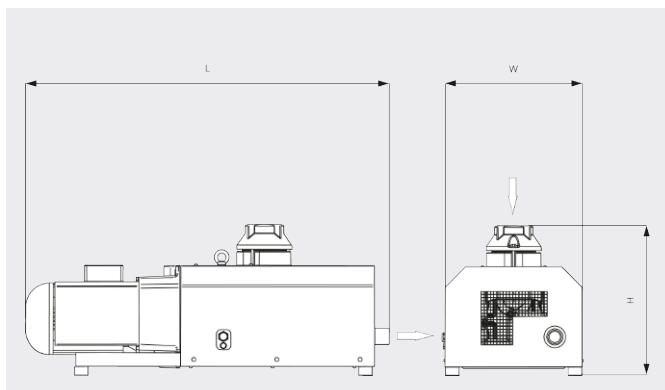

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

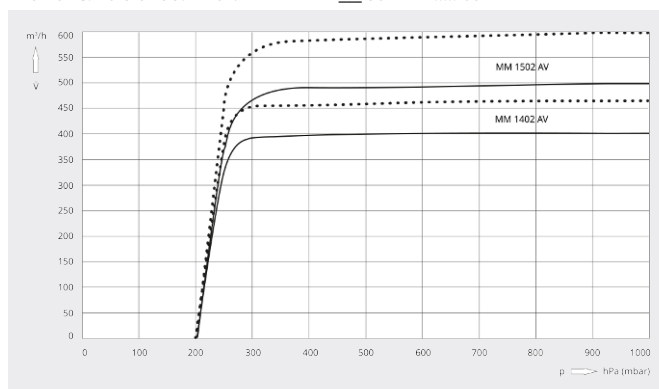

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Caudal nominal da bomba	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
Dimensões (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Entrada do gás / saída	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA