

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Bombas de vácuo de anel líquido



Robustos

Tecnologia comprovada, construção de duplo estágio duradoura

Fiáveis

Tolerância extremamente alta ao vapor e às partículas

Flexíveis

Vasta gama de materiais de construção, incluindo ferro fundido (EN-GJL-200), vários tipos de aço inoxidável e até titânio, disponível versão com certificação ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), são possíveis fluidos operacionais que não a água, é possível a operação como compressor

Acessórios, peças sobresselentes e opções


- Sistemas de recirculação parcial ou total
- Separador de líquidos
- Proteção contra cavitação
- Permutador de calor
- Mecanismo de expulsão de gases
- Vasta seleção de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas limitadoras de vácuo

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Bombas de vácuo de anel líquido




Desenho cotado

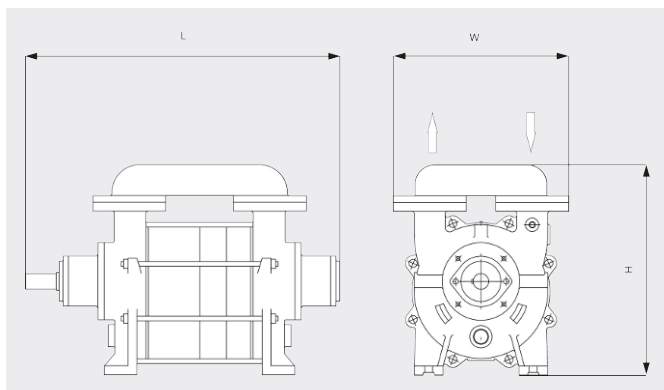

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

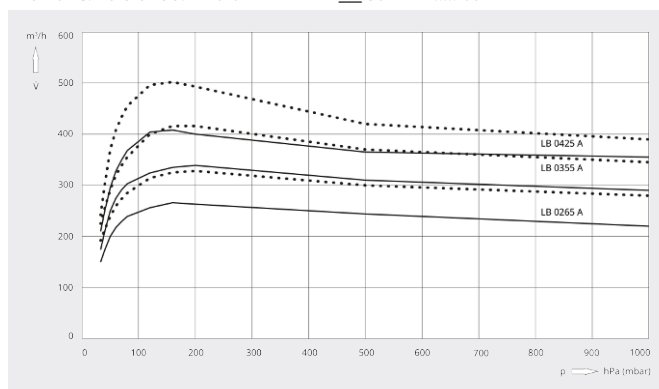

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Caudal nominal da bomba	260 / 325 m³/h (50 / 60 Hz)	350 / 400 m³/h (50 / 60 Hz)	420 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão final	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	7,5 / 11 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 / 15 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	165 kg	183 kg	194 kg
Dimensões (L x W x H)	(707 – 898) x 300 x 472 mm	(767 – 958) x 300 x 472 mm	(807 – 998) x 300 x 472 mm
Entrada do gás / saída	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA