

MINK MI 1502 BP

Compressores de rotores de garra a seco



Flexíveis

Concebidos para numerosas aplicações industriais de até 2,0 bar(g), filtro de aspiração e válvula limitadora de pressão como standard

Fiáveis

Refrigeração do ar, caudal elevado ao longo de todo o ciclo de vida

Praticamente livre de manutenção


Compressão sem contacto e a seco

MINK MI 1502 BP

Compressores de rotores de garra a seco




Desenho cotado

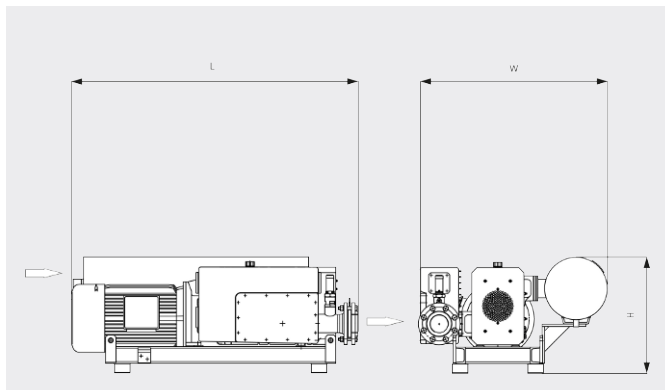

Fluxo volumétrico

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

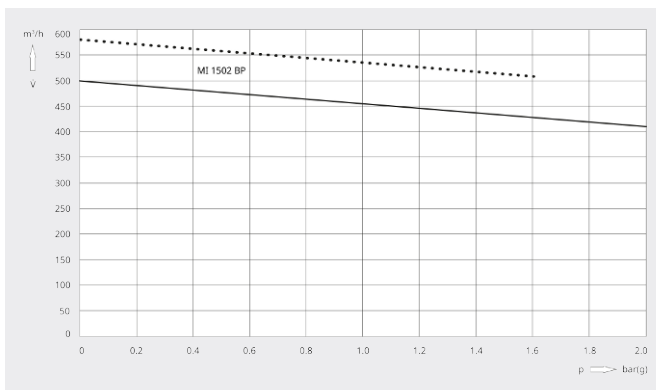

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Fluxo volumétrico	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão (à entrada)	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Dimensões (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Saída de gases	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA