

SECO SD 1010-1040 C/D

Compressores de palhetas rotativas de funcionamento a seco



Compactas

Construção de acionamento direto

Fiáveis

Construção robusta, desempenho comprovado, palhetas autolubrificantes, sem fluidos operacionais

Alto desempenho

Palhetas de alto desempenho Aerodur 274 Zirkon, maior durabilidade, extremamente resistentes ao desgaste e à humidade

Acessórios, peças sobresselentes e opções


- Filtro de aspiração
- Válvula antirretorno (escape)
- Bocal de mangueira
- Válvula limitadora de pressão

SECO SD 1010-1040 C/D

Compressores de palhetas rotativas de funcionamento a seco




Desenho cotado

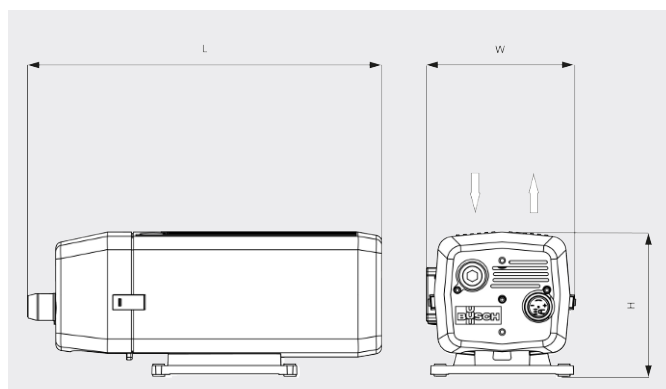

Fluxo volumétrico

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

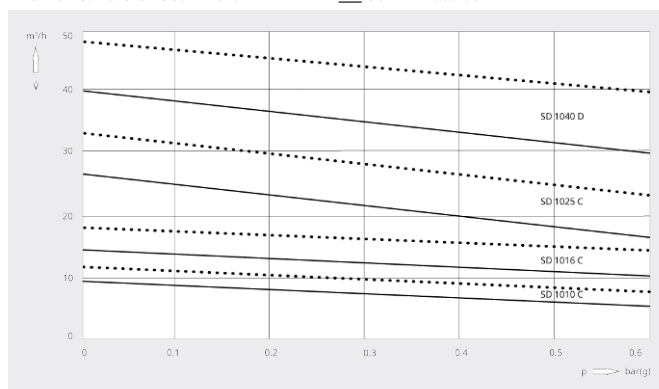

	SECO SD 1010 C	SECO SD 1016 C	SECO SD 1025 C	SECO SD 1040 D
Fluxo volumétrico	9 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)	26 / 33 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresão	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)	0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 rpm (50 / 60 Hz)
Nível de ruído (ISO 2151)	56 / 58 dB(A) (50 / 60 Hz)	57 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	21 kg	25 kg	33 kg	38 kg
Dimensões (L x W x H)	413 x 239 x 224 mm	440 x 239 x 224 mm	499 x 253 x 246 mm	554 x 257 x 246 mm
Entrada do gás / saída	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato connosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA