


MINK MA 0018 A

Compressores de rotores de garra a seco

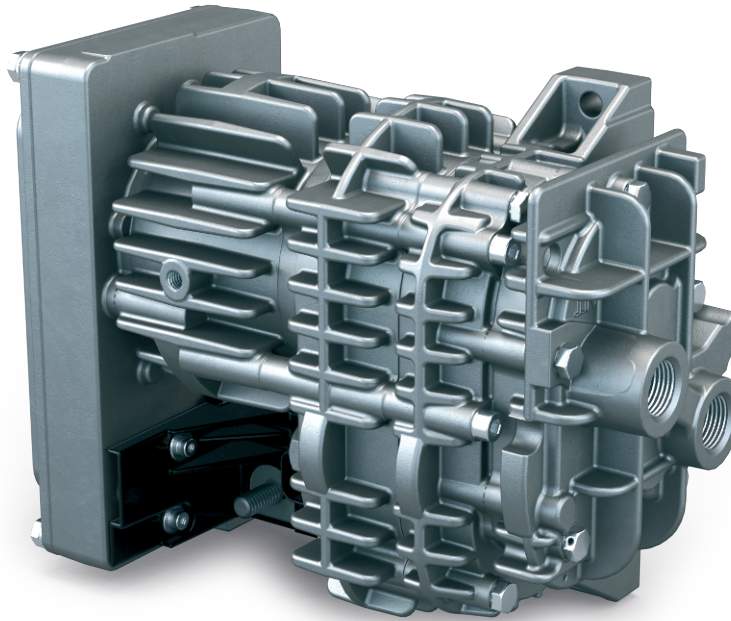

Robusto

Especialmente concebido para o transporte de ar em aplicações móveis, pode ser operado em condições extremas, em faixas de temperatura entre -40°C e +100°C e em elevações entre -1000 m e 4000 m, resistente a vibrações severas

Eficiente

Última tecnologia em compressores de rotores de garra, compressão a seco e sem contacto, sem contaminação do meio bombeado, acionamento inteligente de velocidade variável, baixo consumo energético, longo ciclo de vida sem manutenção

Compacto


Pegada reduzida graças ao design "tudo-em-um"

MINK MA 0018 A

Compressores de rotores de garra a seco




Desenho cotado

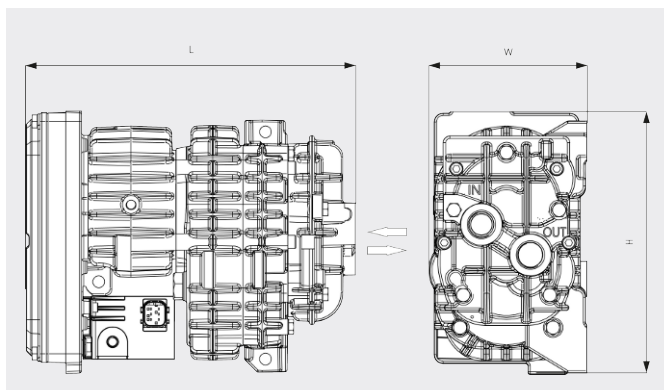

Caudal

Ar a 20 °C. Tolerância: ± 10%

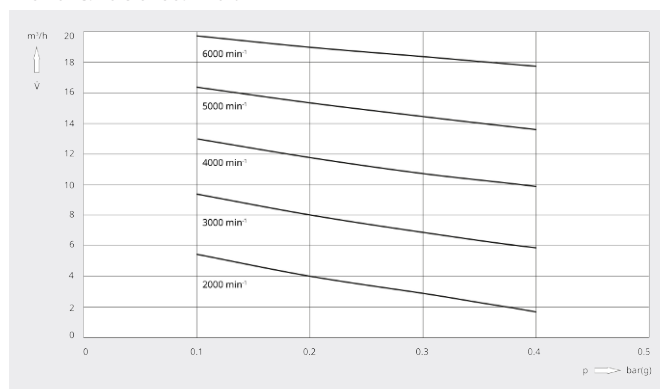

MINK MA 0018 A	
Fluxo volumétrico	18 m³/h
Sobrepresão (à entrada)	0,4 bar(g)
Potência nominal do motor	0,5 kW
Velocidade nominal do motor	6000 rpm
Temperatura ambiente	-40 ... +40
Nível de ruído (ISO 2151)	73 dB(A)
Peso aprox.	6,5 kg
Dimensões (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm
Entrada do gás / saída	G ½"

DESEJA SABER MAIS?

Entre em contato conosco diretamente!
busch@busch.pt ou +351 234 648 070



FORMULÁRIO DE CONTATO



LIGUE AGORA