


DOLPHIN LX 0030-0055 B

Pompe de vid cu inel de lichid

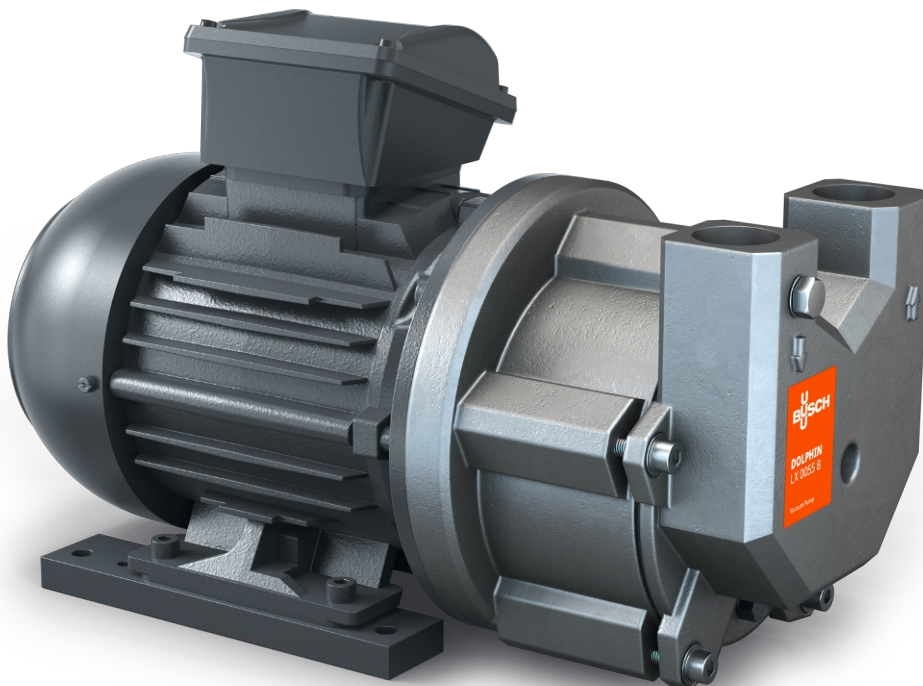

Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, toleranță extrem de ridicată la particule și vapori, rotor cu palete din oțel inoxidabil anticoroziv

Compact

Motor montat direct cu flanșă, nu este necesar cadru de bază

Flexibil

Puteți alege dintre carcase din fontă (EN-GJL-200) sau din oțel inoxidabil marca 316, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat. 2 (i) IIB, T4), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă

Accesorii


- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Separator de lichid
- Protecție anticavitație
- Schimbător de căldură
- Ejector de gaze
- Selecție largă de motoare
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii
- Sunt posibile diferite fluide de operare

DOLPHIN LX 0030-0055 B

Pompe de vid cu inel de lichid




Desen dimensional

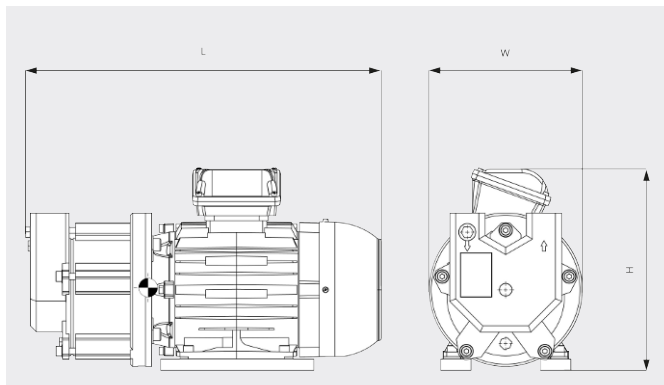

Viteză de pompare

Aer uscat la 20 °C. Fluid de operare apă ____ 50 Hz 60 Hz
15 °C. Toleranță: - 10 %, în conformitate
cu HEI și Pneurop 6612

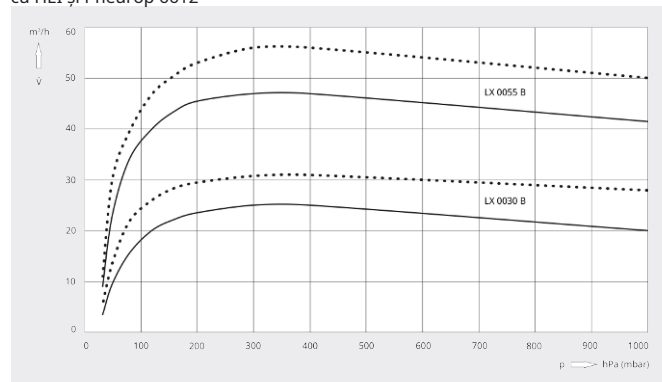

	DOLPHIN LX 0030 B	DOLPHIN LX 0055 B
Viteză nominală de pompare	25 / 31 m³/h (50/60 Hz)	45 / 56 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)
Greutate aprox.	29 / 37 kg (50/60 Hz)	39 / 47 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	369 x 200 x 250 mm	413 x 200 x 265 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM