

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Pompe de vid cu inel de lichid



Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, concepute special pentru medii dificile, precum exploatarea minieră, centrale electrice, producția de zahăr, industria de celuloză și hârtie, producția de oțel etc.

Performanță ridicată

Capacitate mare, viteze de pompare ridicate


Flexibil

Design modular, puteți alege carcase din fontă (EN-GJL-200) cu rotor cu palete din fontă ductilă sau carcase realizate integral din oțel inoxidabil anticoroziv marca 316, sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii


- Grupuri de pompare motorizate, cu transmisie cu roți dințate sau sistem de acționare prin curea trapezoidală, montate pe cadre de bază masive din oțel
- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Protecție anticavitatie
- Ejector de gaze
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

Pompe de vid cu inel de lichid

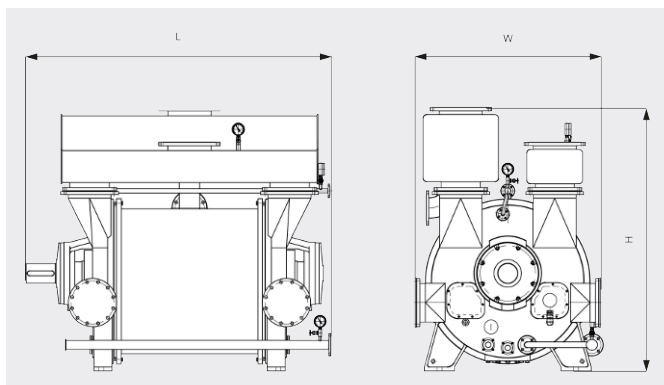

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

___ 50 Hz 60 Hz

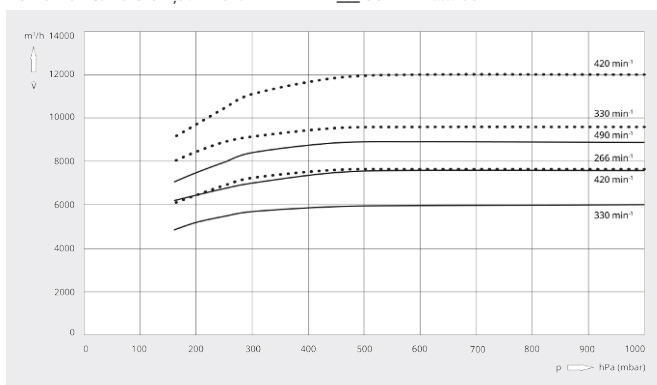

DOLPHIN LG 0890 A		DOLPHIN LG 1200 A
Viteză nominală de pompare	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
Presiune finală	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	132 – 220 kW	160 – 280 kW
Viteză nominală a motorului	330 – 490 rot/min	266 – 420 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151)	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Greutate aprox.	3880 kg	5760 kg
Dimensiuni (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 2160 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**



SUNATI-NE ACUM