

# COBRA NX 0450/0650 A

Pompe de vid cu șurub uscate



## Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, șuruburi cu autoechilibrare brevetate, perfect adaptate pentru tratament termic, acoperire, ambalare în vid, uscare în vid și degazare

## Eficiente

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire eficientă cu apă

## Flexibil

Design modular, combinație simplă cu amplificatoarele de vid PANDA pentru presiune finală și viteză de pompare mărite

### Accesorii


- Alimentare cu gaz de etanșare pentru etanșări, utilizate în aplicațiile supuse în mod special aburilor sau prafului
- Supapă de balast de gaz pentru toleranță crescută la vapori de apă
- Amortizor de zgomot la evacuarea gazului pentru un nivel acustic redus
- Sistem de răcire radiator

# COBRA NX 0450/0650 A

Pompe de vid cu șurub uscate




Desen dimensional

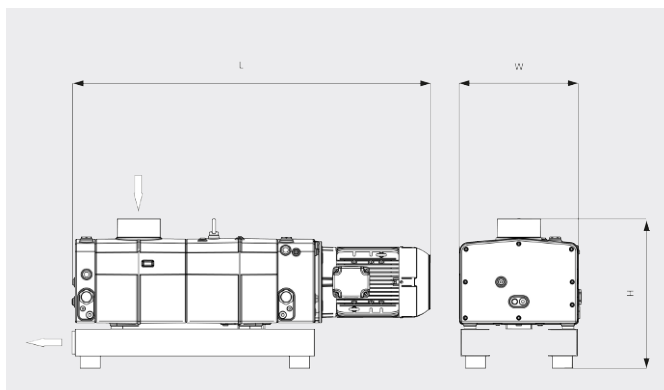

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

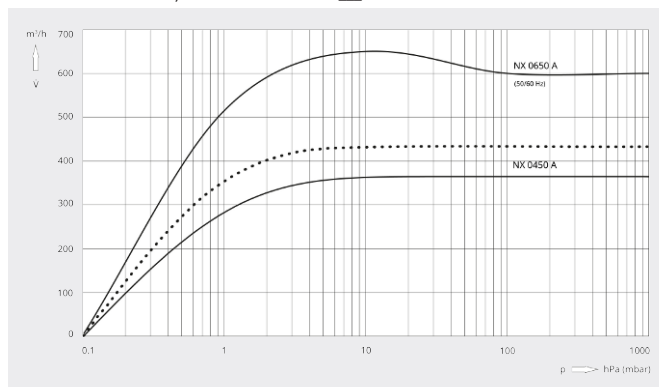

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
Viteză nominală de pompare	350 / 420 m³/h (50/60 Hz)	650 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	65 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	500 kg	700 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

## DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM