

COBRA NC 0500 B

Pompă de vid cu șurub uscată



Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, șuruburi cu autoechilibrare brevetate, concepute special pentru ambalare în vid

Eficiente

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire eficientă cu apă

Curățare simplă


Proiectare omogenă a suprafeței, pompele pot fi curățate folosind jeturi de abur și detergenți convenționali

COBRA NC 0500 B


Pompă de vid cu șurub uscată



Desen dimensional

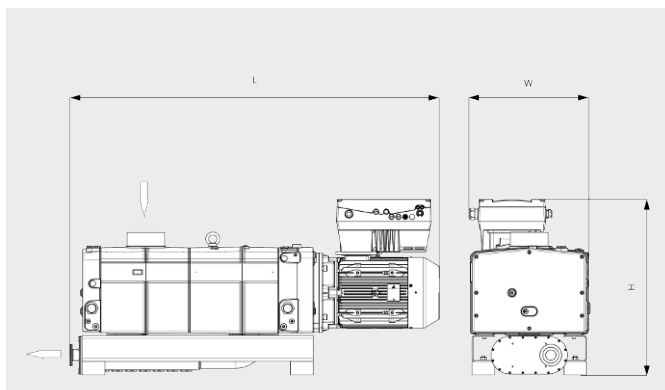

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

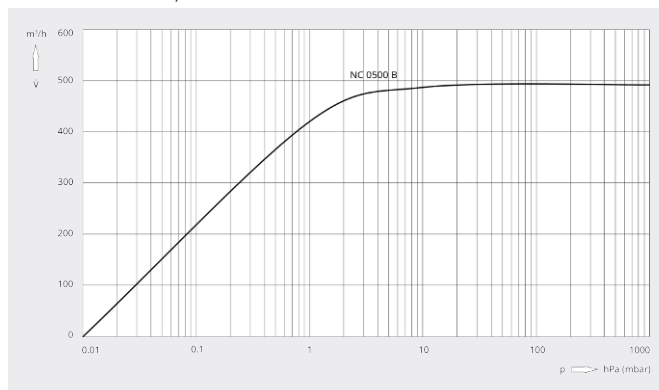

COBRA NC 0500 B	
Viteză nominală de pompare	490 m³/h
Presiune finală	0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	9,0 kW
Viteză nominală a motorului	2930 rot/min
Tensiune de funcționare	190–210/380–420 V
Nivel de zgomot (ISO 2151)	69 dB(A)
Greutate aprox.	460 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G2" / G1½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM