

# MINK MV 0502/0602 B

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



## Silențios

Nivel de zgomot redus, datorită unui design acustic de ultimă generație, pompele pot fi instalate la stații de lucru

## Eficiente

Cea mai recentă tehnologie de vid cu gheare, consum redus de energie, costuri de operare minimizate, nivel redus de întreținere, răcire cu aer eficientă

## Compact

Amprentă la sol redusă

# MINK MV 0502/0602 B


Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

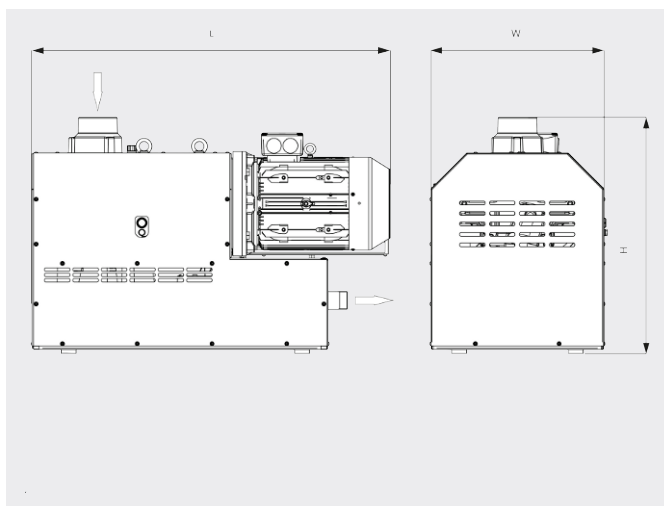

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

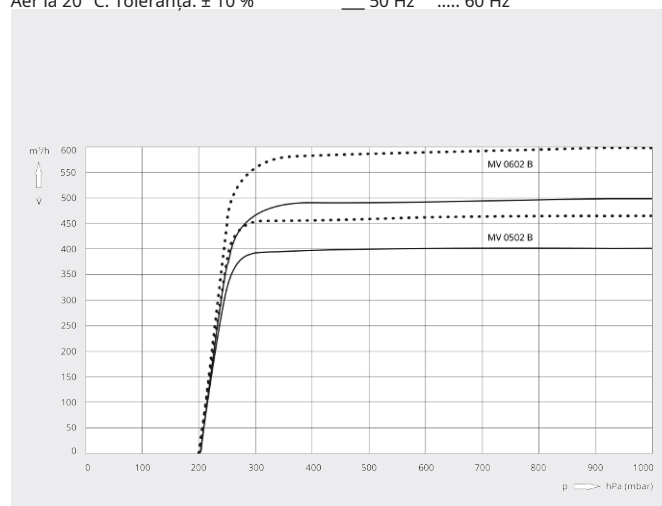

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Viteză nominală de pompare	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM