

# COBRA DS 0600 E

Pompă de vid cu șurub uscată



## Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, calitate excelente în funcționare, perfect adaptate pentru depunere chimică din vapori, procesare termică rapidă sau depunerea stratului atomic

## Eficiente

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire indirectă eficientă cu apă, debit mare de hidrogen

## Compact

Design cu montare pe poziție, motor capsulat cu montare directă

Accesorii


- Acoperire cu tantal pentru aplicații dificile

# COBRA DS 0600 E


Pompă de vid cu șurub uscată



Desen dimensional

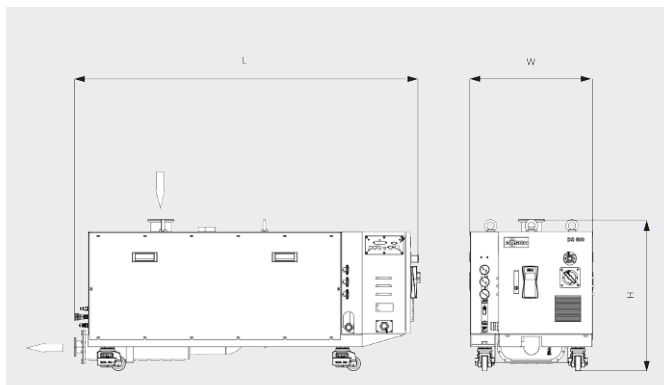

Viteză de pompare  
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

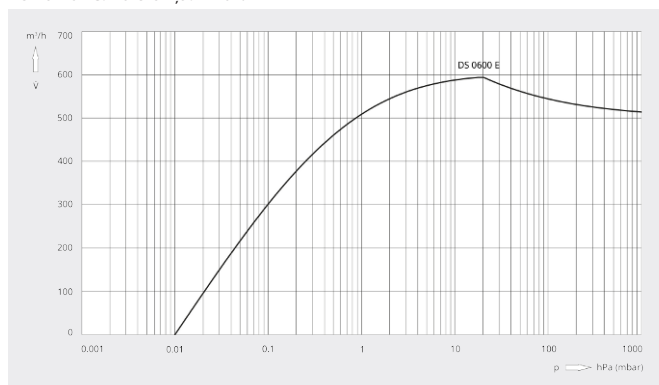

COBRA DS 0600 E	
Viteză nominală de pompare	600 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	15 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	9 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3600 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50/60 Hz)
Consum de apă	min. 6 l/min (50/60 Hz)
Consum de azot	0 – 200 l/min (50/60 Hz)
Greutate aprox.	745 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 100 / DN 63

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM