

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Suflantă cu lobi rotativi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Control și monitorizare

Control de la distanță/local, monitorizarea stării, protocoale de comunicație, panou de comandă cu ecran tactil și interfață intuitivă cu utilizatorul, mod de control al presiunii și turației, planificator săptămânal

Economii de costuri

Consum de energie redus și costuri de operare minime, variator de viteză, întreținere preventivă, timp redus de întrerupere a funcționării

Robust

Integrat pe un singur cadru cu fante pentru stivuiitor cu furcă pentru manipulare ușoară, conectare ușoară

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supapă de reținere
- Kit de umplere cu ulei
- Amortizor de zgomot pentru pulsații de rezonanță
- Kit IoT
- Amortizoare de zgomot reactive la admisie și evacuare
- Întrerupător de circuit principal
- Rosturi de dilatare din cauciuc și oțel inoxidabil

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Suflantă cu lobi rotativi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Desen dimensional

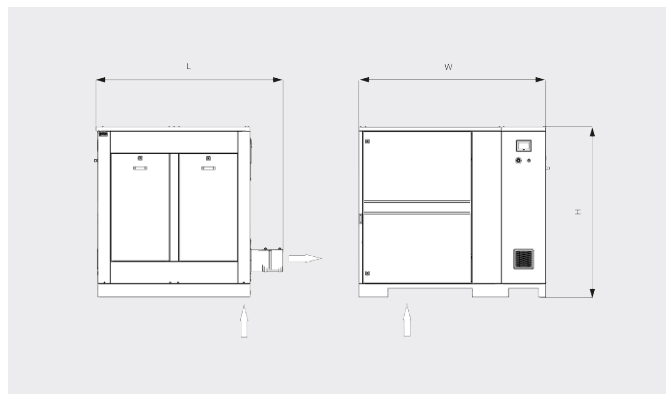

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Debit volumetric	900–3100 m³/h	900–3100 m³/h	1200–4000 m³/h	1200–4000 m³/h
Diferență de presiune maximă	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Putere nominală a motorului	18,5–55,0 kW	30,0–90,0 kW	30,0–75,0 kW	37,0–90,0 kW
Viteză suflantă	1000–3500 rot/min	1000–3500 rot/min	1000–3500 rot/min	1000–3500 rot/min
Greutate aprox. (cu dulap izolat fonic)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Dimensiuni (L x W x H) (cu dulap izolat fonic)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Admisie gaz / Exhaustare	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM