

# COBRA BC 0101 G

Pompă de vid cu șurub uscată



## Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, construcție în formă de clopot, șuruburi cu autoechilibrare brevetate, calități excelente în funcționare, perfect adaptate pentru activități în camere de încărcare tampon și camere de transfer, metrologie, litografie, depunere fizică din vapori și recoacere termică rapidă

## Eficiente

Variator inteligent de viteză, costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, durată de funcționare îndelungată, răcire directă cu apă

## Compact


Design cu montare pe poziție, motor capsulat cu montare directă, panou de comandă integrat

# COBRA BC 0101 G

Pompă de vid cu șurub uscată



Desen dimensional

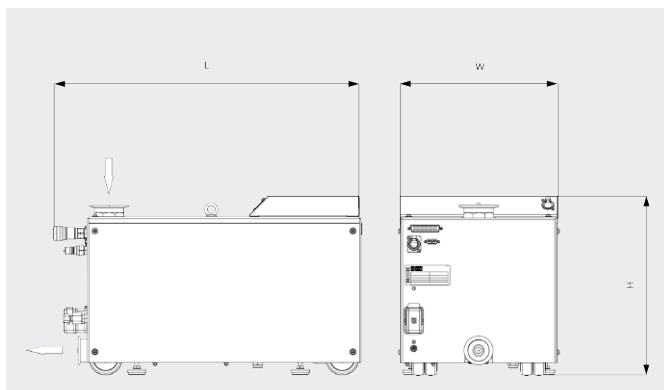

Viteză de pompare  
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%



COBRA BC 0101 G	
Viteză nominală de pompare	100 m <sup>3</sup> /h
Presiune finală	0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	1,8 kW
Consum de putere la presiune finală	1,1 kW
Viteză nominală a motorului	3600 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151)	58 dB(A)
Consum de apă	1,0 l/min
Greutate aprox.	115 kg
Dimensiuni (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 50 KF / DN 40 KF

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM