

R5 KD 0012/0020 A

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compact

Construcție cu acționare directă, înălțime și greutate reduse, concepute special pentru utilaje de ambalare de mici dimensiuni

Fiabilitate

Toleranță ridicată la vapori, protecție excelentă împotriva condensului, gestionare optimă a temperaturii

Operații de service simple

Intervenții de service rapide, intervale de service mari, proiectare omogenă a suprafeței pentru curățare simplă

R5 KD 0012/0020 A


Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Desen dimensional

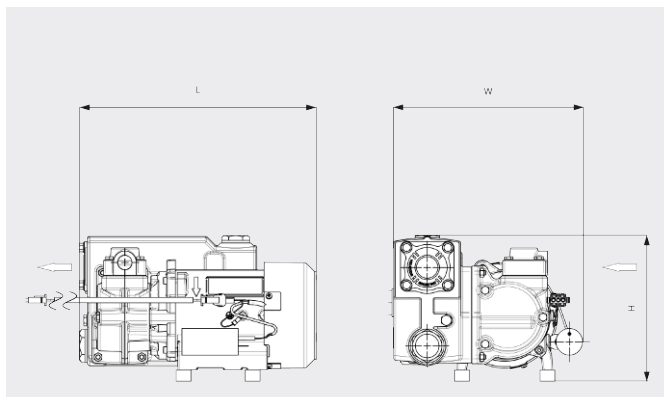

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

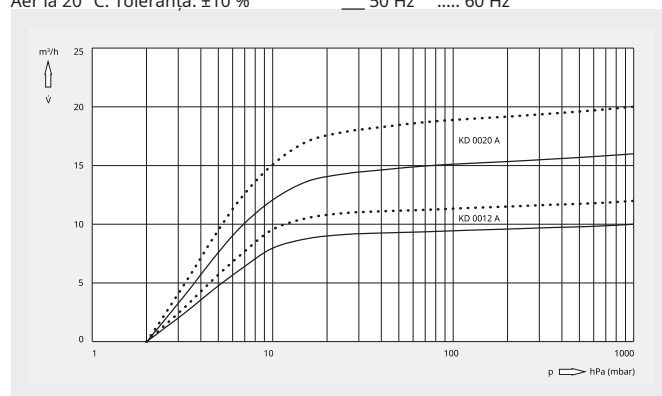

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Viteză nominală de pompare	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 20 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune sonoră (ISO 2151) motor S1, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Nivel de presiune sonoră (ISO 2151) motor S3, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,35 l	0,35 l
Greutate aprox.	15 kg	15 kg
Dimensiuni (L x W x H) (motor S1)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Dimensiuni (L x W x H) (motor S3)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G ½"	G ½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM