
R5 PB 0004/0008 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

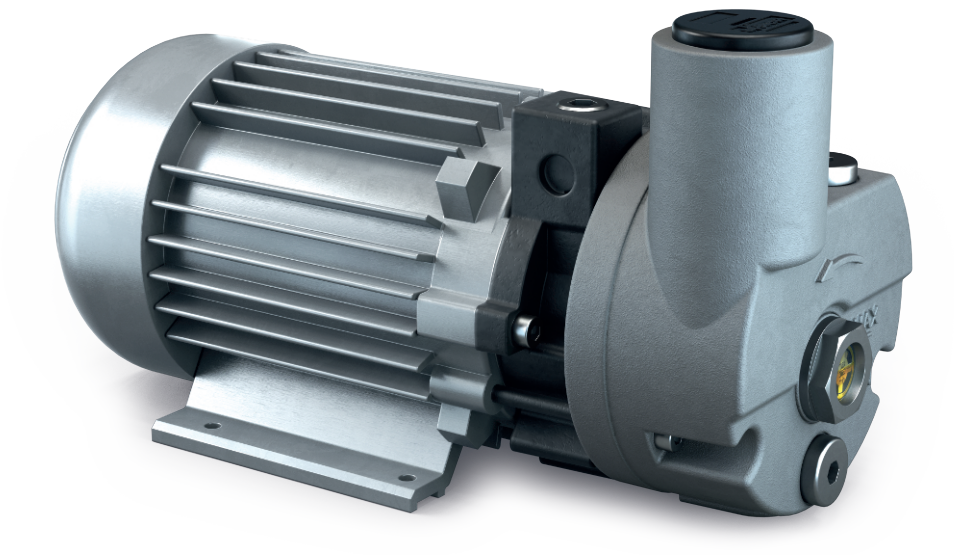

Compact

Construcție bloc, înălțime și greutate reduse, ideale pentru instalații în spații restrânse

Silențios

Nivel de zgomot redus, ideală pentru utilizarea în carmangerii sau restaurante

Fiabilitate

Construcție robustă, palete deosebit de durabile, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supapă de balast de gaz (doar pentru R5 PB 0008 C)
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile

© Busch Vacuum Solutions


R5 PB 0004/0008 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

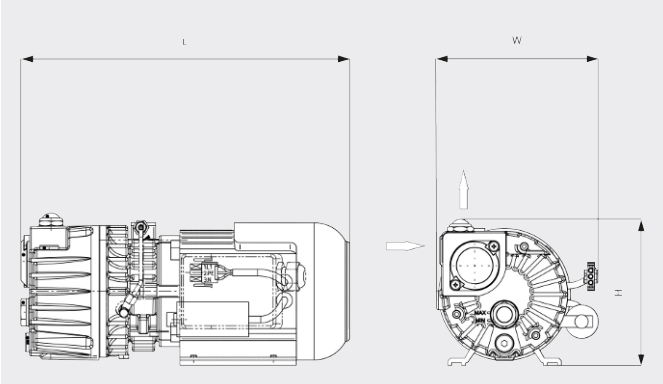

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

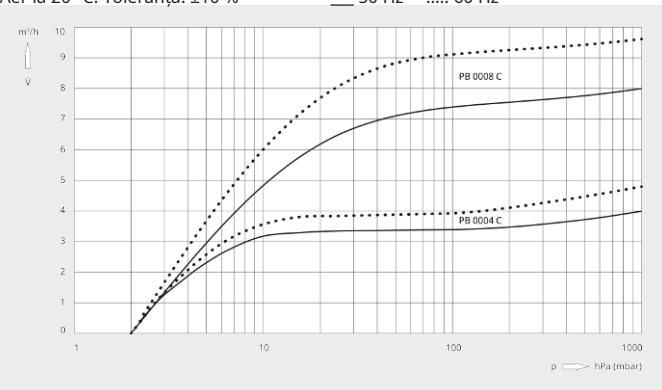

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Viteză nominală de pompare	4,0 / 4,8 m³/h (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,06 l	0,25 l
Greutate aprox.	5,2 kg	12 kg
Dimensiuni (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Admisie gaz	G ¼"	G ⅜"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions