R5 RA 0165–0305 D ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficient

Economii de energie ridicate datorită variatorului de viteză (ECOTORQUE), mod Eco cu funcție de pornire și oprire automată

Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la presiuni scăzute, concepută pentru operare continuă în intervalul de vid grosier

Flexibil

Ajustarea precisă a nivelului de vid (controlul presiunii) și a vitezei de pompare (controlul vitezei) la cerințele ale procesului, compatibilă cu o gamă largă de tensiuni de alimentare, control și monitorizare ușoare a până la opt pompe de vid cu ECOTORQUE Master Control opțional

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supapă de balast de gaz
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Comutator nivel de ulei
- Senzori de temperatură
- Manometru pentru presiunea în filtru
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0165–0305 D ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

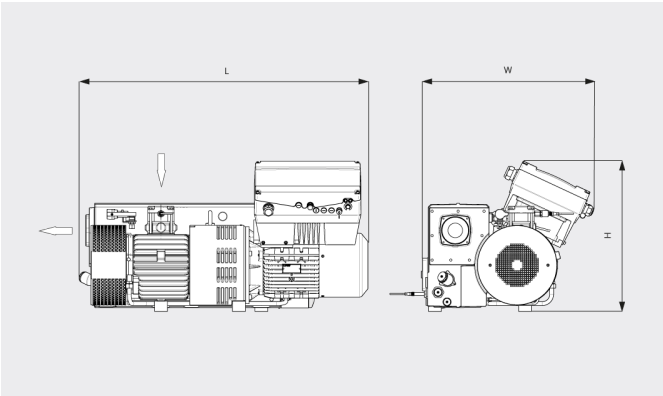


Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteza min. ..... Viteza max.

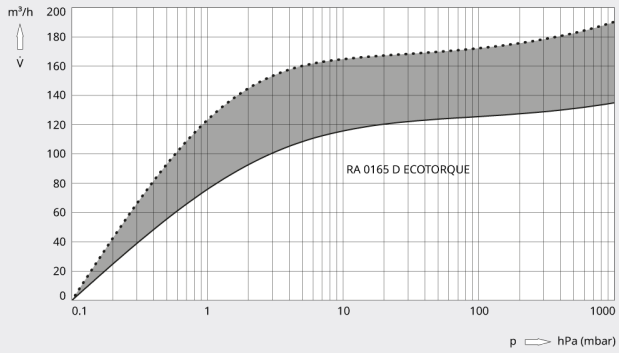


Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

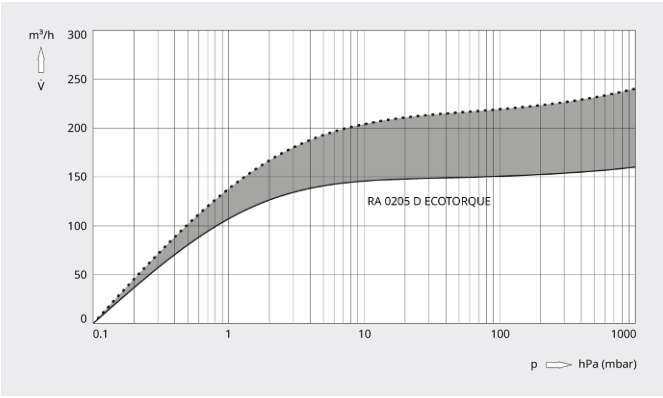

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

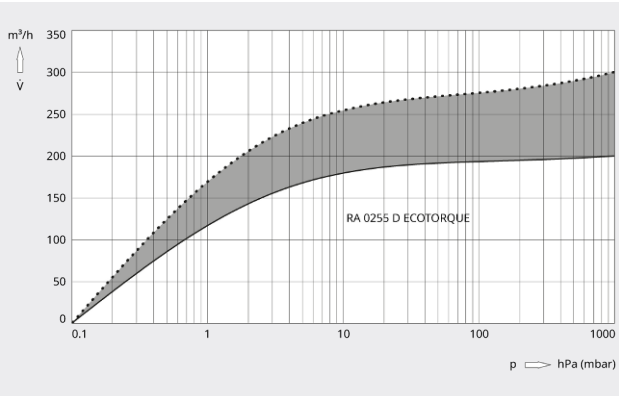

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0165–0305 D ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

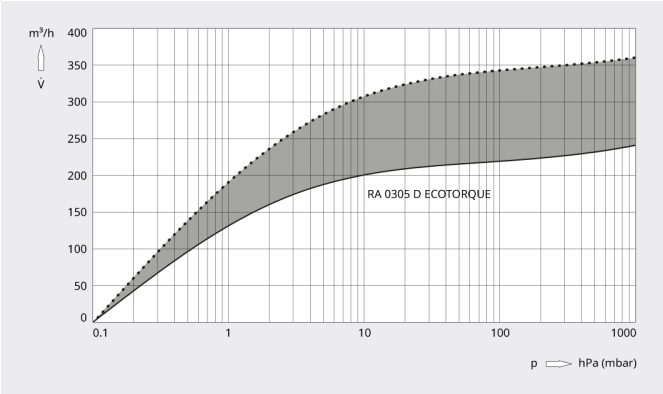

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Viteză nominală de pompare	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	200 – 300 m³/h	240 – 360 m³/h
Presiune finală (supapă de balast de gaz închisă)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Presiune finală totală (supapă de balast de gaz deschisă)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Viteză nominală a motorului	1200 – 1800 rot/min	1200 – 1800 rot/min	1200 – 1800 rot/min	1200 – 1800 rot/min
Consum de putere la presiune finală	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Nivel de presiune sonoră la viteză maximă (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Capacitate de ulei	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Greutate aprox.	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Dimensiuni (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions