RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficient

Cu până la 20 % mai eficiente din punct de vedere energetic raportat la pompele de vid cu palete rotative comparabile, costuri de operare mici, durată de funcționare îndelungată, emisii reduse de căldură

Fiabil

Concepute pentru funcționare continuă în intervalul de vid grosier, construcție robustă, palete din fibră de carbon, deosebit de rezistente, performanță dovedită

Operații de service simple

Cu 50 % mai puține piese de schimb, toate piesele relevante pentru intervențiile de service pe o singură parte, intervențiile de service efectuate mai rapid, proiectare omogenă a suprafeței pentru curățare simplă

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Placă obturatoare pentru temperatură de funcționare mai scăzută
- Admisie orizontală
- Flanșă adaptor
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Manometru pentru presiunea în filtru
- Supapă de balast de gaz mai mare
- Supapă electromagnetică de pornire-oprire pentru balast de gaz
- Flanșă de legătură pentru evacuare G 2"
- Schimbător de căldură lichid
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Comutator nivel de ulei
- Senzori de temperatură
- Senzori de presiune
- Kit IoT
- ECOTORQUE Variator de viteză

© Busch Vacuum Solutions


RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

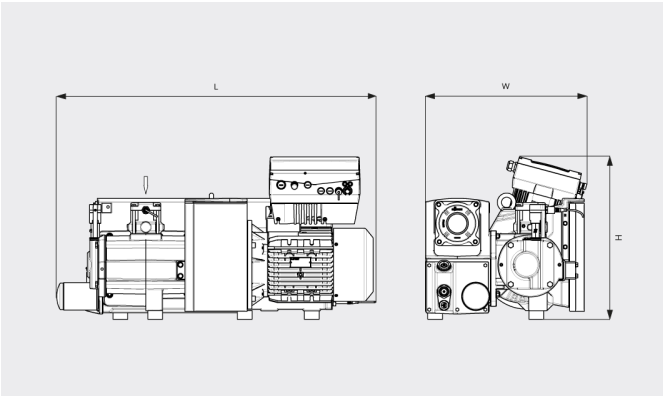


Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

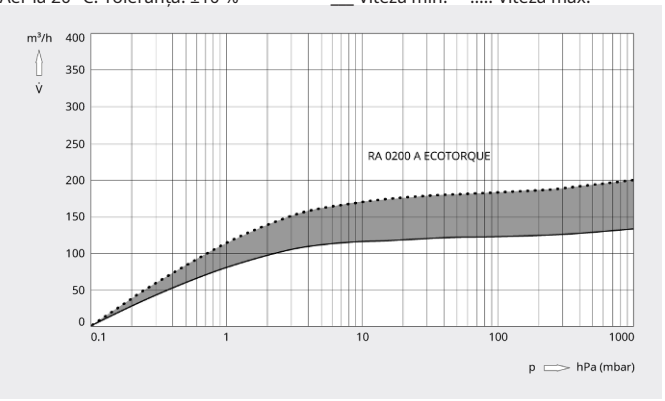


Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

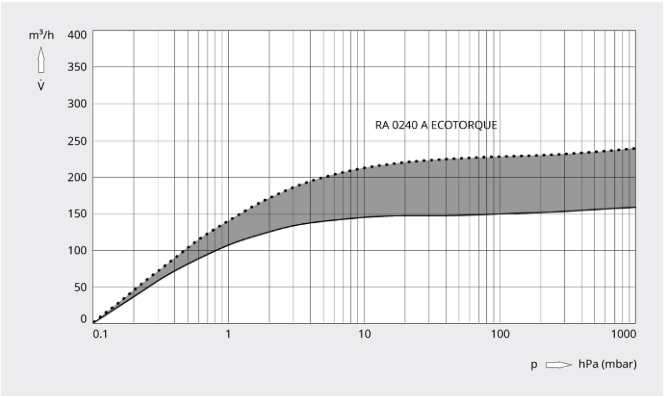

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

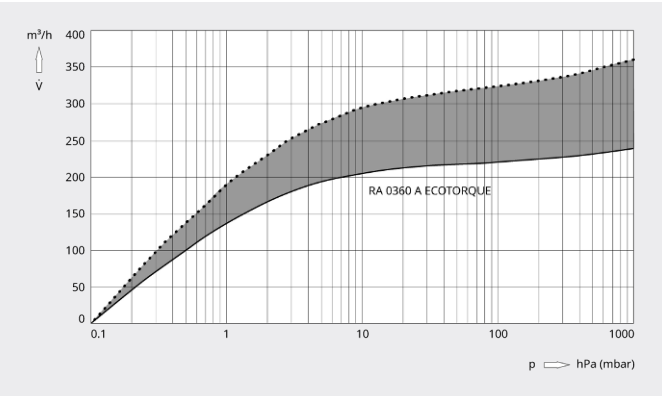

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Viteză nominală de pompare	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Presiune finală (supapă de balast de gaz închisă)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Presiune finală totală (supapă de balast de gaz deschisă)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Consum de putere la presiune finală	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW

RA 0200–0360 A ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Viteză nominală a motorului	1200 – 1800 rot/min	1200 – 1800 rot/min	1200 – 1800 rot/min
Capacitate de ulei	7 l	7 l	7 l
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Greutate aprox.	210 kg	210 kg	260 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Admisie gaz	G 2"	G 2"	G 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions