

R5 RA 0400-0630 C

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fiabilitate

Construcție robustă, palete din fibră de carbon, deosebit de rezistente, tehnologie cu palete rotative verificată, durată de utilizare îndelungată

Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la presiuni scăzute, concepute pentru operare continuă

Flexibil

Sunt disponibile opțiuni de design diverse, adaptare facilă la cerințele și procesele individuale ale clienților, variator de viteză disponibil

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Motoare IEC (IE3) și NEMA
- Motoare (IE3) cu tensiuni multiple, frecvențe multiple pentru variator de viteză
- Supapă de balast de gaz simplă sau dublă, operare manuală sau cu solenoid
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Diferite indicatoare de temperatură și manometre
- Unități demaror
- Separator de ceață de ulei
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile

R5 RA 0400-0630 C


Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

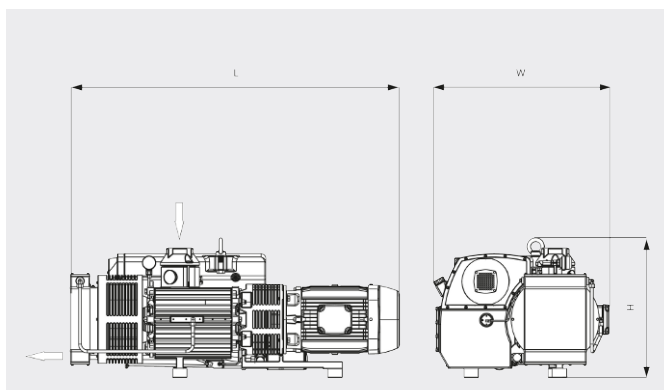

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

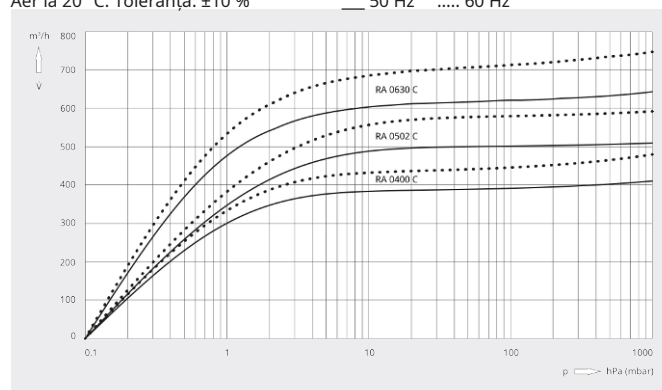

	R5 RA 0400 C	R5 RA 0502 C	R5 RA 0630 C
Viteză nominală de pompare	410 / 480 m³/h (50/60 Hz)	510 / 590 m³/h (50/60 Hz)	630 / 760 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	11 / 15 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 / 18,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1000 / 1200 rot/min (50/60 Hz)	1000 / 1200 rot/min (50/60 Hz)	1000 / 1200 rot/min (50/60 Hz)
Consum de putere la 100 mbar	8,2 / 10,0 kW (50/60 Hz)	9,9 / 12,0 kW (50/60 Hz)	11,6 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	4,7 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,8 / 6,4 kW (50/60 Hz)	6,5 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	12 l	12 l	15 l
Greutate aprox.	435 kg	530 kg	550 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1309 x 862 x 711 mm	1374 x 864 x 712 mm	1723 x 912 x 712 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

*Evacuare gaz G 3" opțional

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM