R5 RA 0400–0630 C ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficient

Economii de energie de până la 50% datorită variatorului de viteză (ECOTORQUE), mod Eco cu funcție de pornire și oprire automată

Performanță ridicată

Viteză de pompare ridicată la presiuni scăzute, concepute pentru operare continuă

Flexibil

Ajustarea precisă a nivelului de vid (controlul presiunii) și a vitezei de pompare (controlul vitezei) la cerințele ale procesului, compatibilă cu o gamă largă de tensiuni de alimentare, control și monitorizare ușoare a până la opt pompe de vid cu ECOTORQUE Master Control opțional

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supapă de balast de gaz simplă sau dublă, operare manuală sau cu solenoid
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Diferite indicatoare de temperatură și manometre
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură apă/ulei
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile

© Busch Vacuum Solutions


R5 RA 0400–0630 C ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Desen dimensional

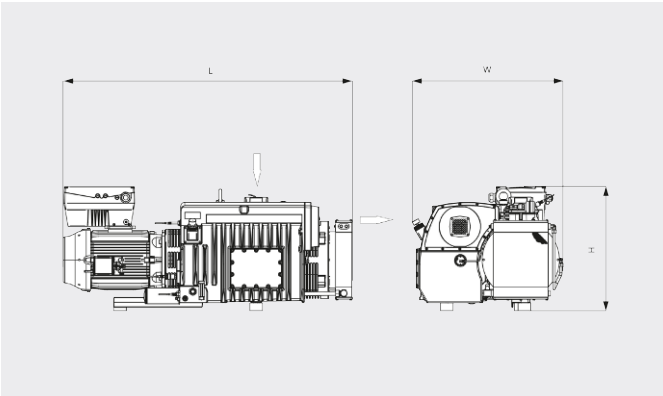


Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteza min. ..... Viteza max.

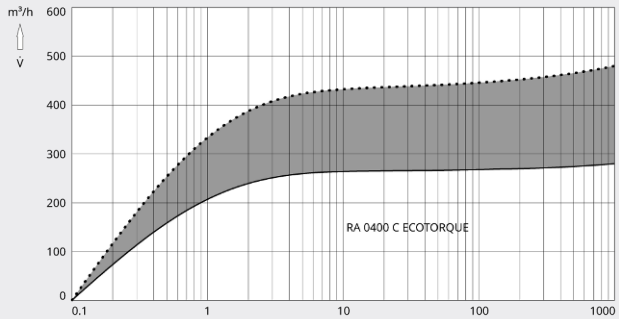

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

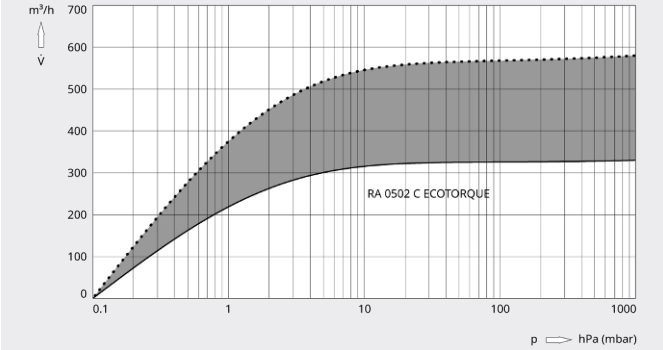

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 % ___ Viteză min. ..... Viteză max.

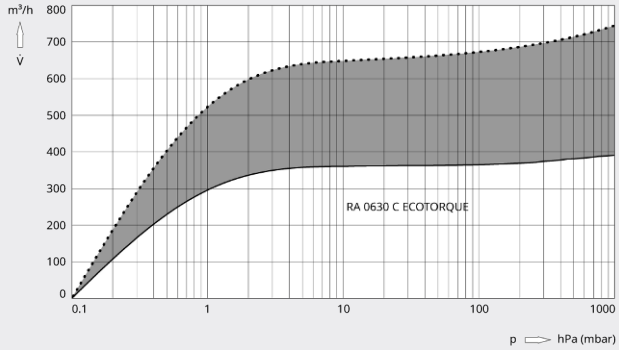

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA 0400–0630 C ECOTORQUE

Pompe de vid cu palete rotative, lubrifiate cu ulei

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Viteză nominală de pompare	280 – 480 m^3/h	330 – 580 m^3/h	390 – 745 m^3/h
Presiune finală (supapă de balast de gaz închisă)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Viteză nominală a motorului	700 – 1200 rot/min	700 – 1200 rot/min	700 – 1200 rot/min
Consum de putere la presiune finală	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Capacitate de ulei	12 l	12 l	15 l
Greutate aprox.	465 kg	560 kg	580 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Admisie gaz *	G 3"	G 3"	G 3"

*Evacuare gaz G 3" opțional.

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions