

R5 RA 1000/1600 A PLUS

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Control și monitorizare

Pregătit pentru Industrializarea 4.0, oferind control de la distanță, monitorizarea stării și protocoale de comunicație

Economii de costuri

Consum de energie redus și costuri de operare minime

Tehnologie verificată

Operare fiabilă, datorită tehnologiei vidului cu palete rotative R5

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Versiune fără dulap izolat fonic
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură cu apă

R5 RA 1000/1600 A PLUS


Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

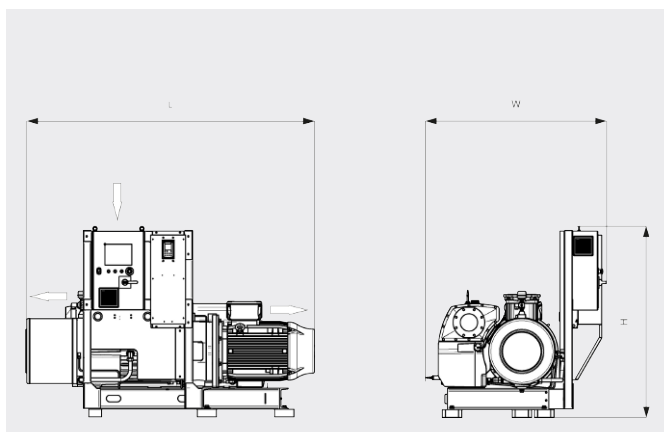

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

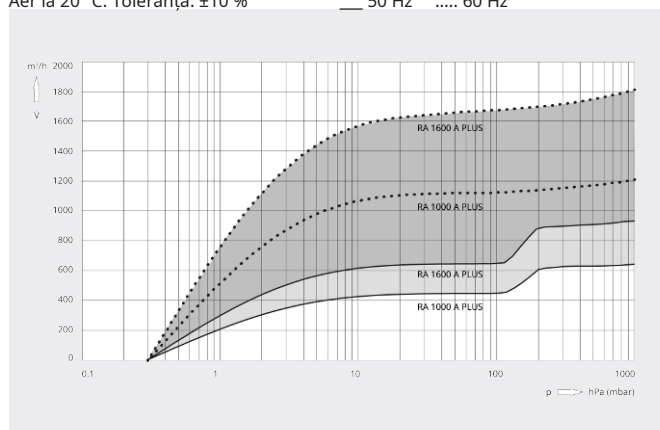

	R5 RA 1000 A PLUS	R5 RA 1600 A PLUS
Viteză nominală de pompare	440 – 1200 m³/h	640 – 1800 m³/h
Presiune finală	0,3 hPa (mbar)	0,3 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	30 kW	37 kW
Viteză nominală a motorului	500 – 1200 rot/min	500 – 1200 rot/min
Consum de putere la 100 mbar	8,6 – 22,3 kW	12,8 – 35,9 kW
Consum de putere la presiune finală	5,4 – 12,5 kW	6,9 – 19,0 kW
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 – 79 dB(A)	69 – 83 dB(A)
Capacitate de ulei	30 l	30 l
Greutate aprox.	1230 kg	1580 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1964 x 1422 x 1451 mm	2198 x 1422 x 1451 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM