

R5 RD 0200-0360 A

Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Operații de service simple

Toate piesele relevante pentru intervențiile de service pe o singură parte, intervențiile de service efectuate mai rapid, proiectare omogenă a suprafeței pentru curățare simplă

Eficiente

Cu până la 30% mai eficiente din punct de vedere energetic raportat la pompele de vid cu palete rotative comparabile, costuri de operare mici, durată de funcționare îndelungată, emisii reduse de căldură, direcționare optimizată a fluxului de căldură

Performanță ridicată

Special proiectate pentru utilizare în utilajele de ambalare în vid, optimizate pentru durate reduse ale ciclurilor, de exemplu, ambalare în vid și operare continuă la presiuni scăzute

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Admisie verticală
- Supapă de balast de gaz mai mare
- Diferite tipuri de filtre de admisie
- Flanșă adaptor pentru amplificator de vid
- Manometru pentru presiunea în filtru
- Deflector pentru aerul de răcire
- Flanșă de legătură pentru evacuare G 2"
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură
- Uleiuri pentru pompă de vid pentru toate aplicațiile
- Comutator nivel de ulei
- Senzori de temperatură
- Unitate demaror

R5 RD 0200-0360 A


Pompe de vid cu palete rotative lubrificate cu ulei



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

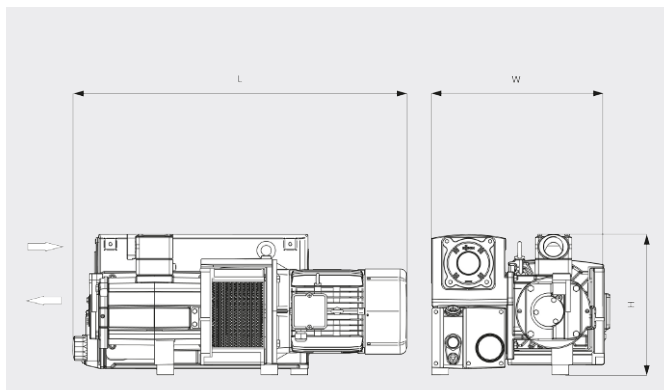

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

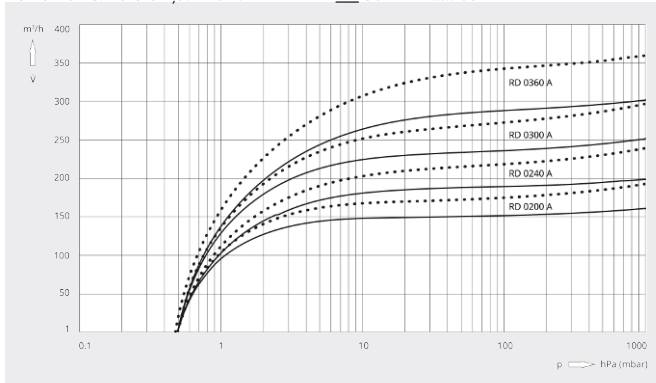

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Viteză nominală de pompare	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală (supapă de balast de gaz închisă)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Presiune finală totală (supapă de balast de gaz deschisă)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Consum de putere la presiune finală	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	7 l	7 l	7 l	7 l
Greutate aprox.	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Dimensiuni (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Admisie gaz	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM