


MINK MH 0018 A

Suflantă pentru recircularea hidrogenului



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

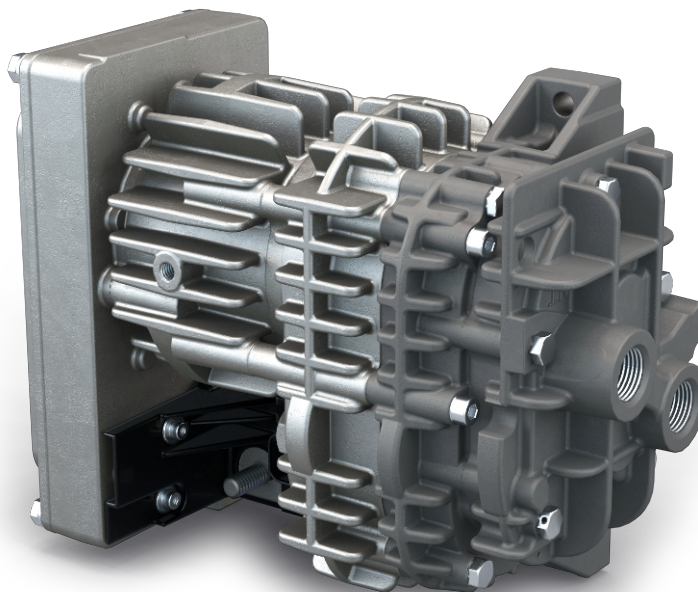

Omologat pentru H₂

Pentru recircularea hidrogenului în celulele de combustibil PEM

Eficiente

Cea mai recentă tehnologie cu gheare, variator de viteză inteligent

Compact

Amprentă la sol redusă, datorită designului „multifuncțional” cu variator de viteză integrat

MINK MH 0018 A


Suflantă pentru recircularea hidrogenului




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Desen dimensional

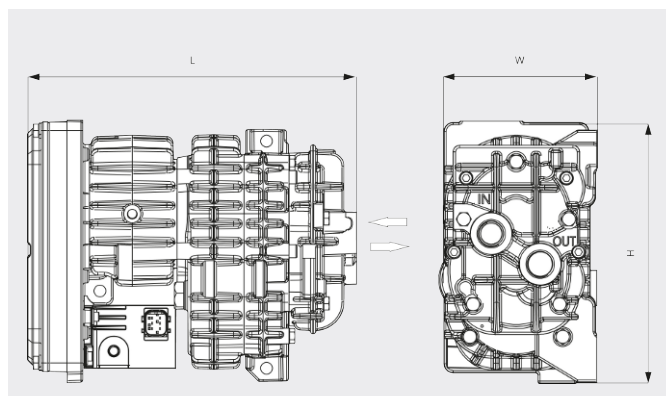

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

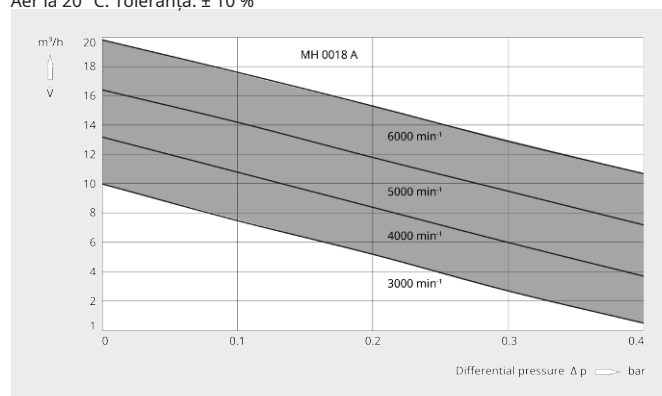

MINK MH 0018 A	
Debit volumetric (la admisie)	max. 18 m³/h
Presiune (la admisie)	1-1,8 bar(a)
Presiune diferențială	max. 0,4 bar
Rată de scurgere (EU 79/2009 și 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Putere nominală a motorului	max. 0,5 kW
Viteză nominală a motorului	480 – 6000 rot/min
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 rot/min)
Capacitate de ulei	0,1 l
Greutate aprox.	6,5 kg
Dimensiuni (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM