

MINK MM 1104/1102 CVM

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fiabil

Mai mult de 50.000 de pompe de vid MINK în funcțiune, în roboții și instalațiile de muls, tehnologie de vid uscată cu gheare verificată, fără fluide de operare, nivel redus de întreținere, durată de utilizare îndelungată

Eficiente

Economii de energie de până la 25% comparativ cu generatoarele de vid convenționale, utilizate pentru roboții și instalațiile de muls

Flexibil

Interval larg de frecvență, de la 10 până la 60 Hz

MINK MM 1104/1102 CVM


Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

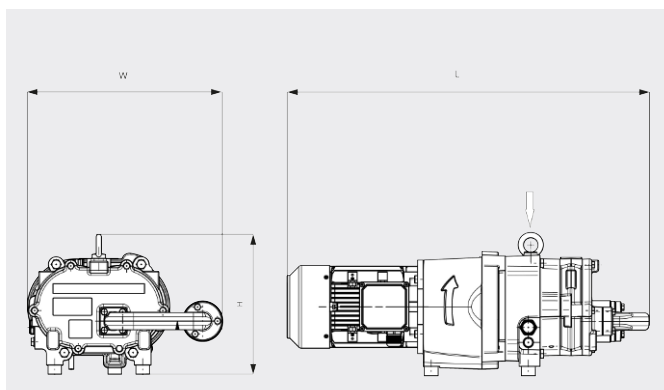

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

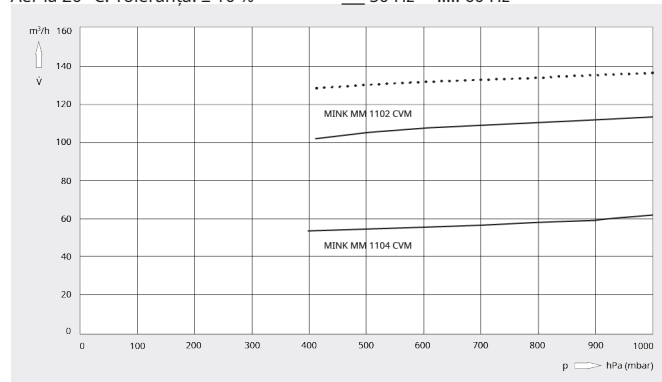

	MM 1104 CVM	MM 1102 CVM	MM 1102 CVM
Viteză nominală de pompare	62 m³/h (50 Hz)	110 m³/h (50 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,3 kW (50 Hz)	2,2 kW (50 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 rot/min (50 Hz)	3000 rot/min (50 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	72 dB(A) (50 Hz)	70 dB(A) (50 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Capacitate de ulei	0,5 l	0,5 l	0,5 l
Greutate aprox.	78 kg *	140 kg *	140 kg *
Dimensiuni (L x W x H)	771 x 428 x 306 mm	898 x 339 x 301 mm	898 x 339 x 301 mm

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM