MINK MM 1402/1502 AV

Pompe de vid uscate cu gheare

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficiente

Economii substanțiale de energie comparativ cu generatoarele de vid convenționale, costuri de operare minimizate

Nivel redus de întreținere

Funcționare uscată și fără contact

Robust

Design verificat, mai mult de 200.000 de pompe de vid în funcțiune

© Busch Vacuum Solutions


MINK MM 1402/1502 AV

Pompe de vid uscate cu gheare

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

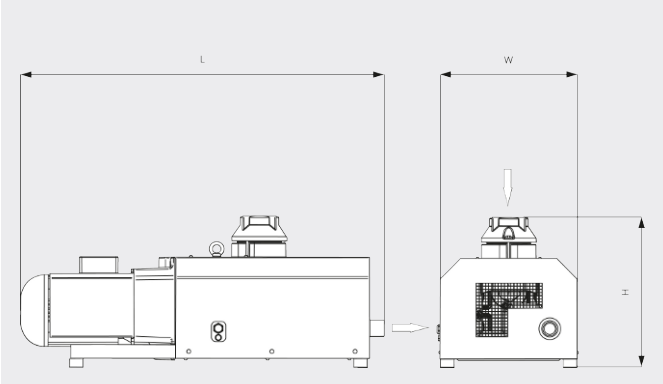

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

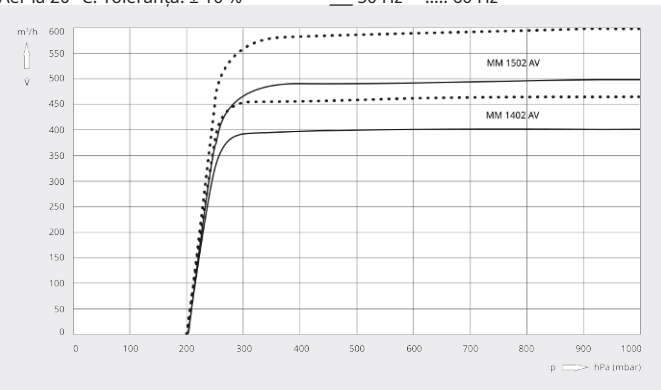

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Viteză nominală de pompare	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions