

MINK MV 0502/0602 B

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Silențios

Nivel de zgomot redus, datorită unui design acustic de ultimă generație, pompele pot fi instalate la stații de lucru

Eficiente

Cea mai recentă tehnologie de vid cu gheare, consum redus de energie, costuri de operare minimizate, nivel redus de întreținere, răcire cu aer eficientă

Compact

Amprentă la sol redusă

MINK MV 0502/0602 B

Pompe de vid uscate cu gheare



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional



Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

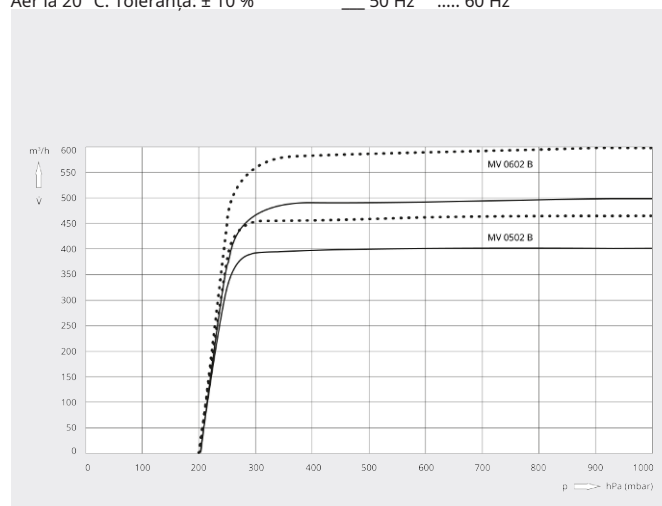

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Viteză nominală de pompare	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Dimensiuni (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM