

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Pompe de vid cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Tehnologie verificată, construcție durabilă în două trepte

Fiabil

Toleranță extrem de ridicată la vapori și particule

Flexibil

Gamă largă de materiale de construcție, inclusiv fontă (EN-GJL-200), numeroase mărci de oțel inoxidabil și chiar titan, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Separator de lichid
- Protecție anticavitație
- Schimbător de căldură
- Ejector de gaze
- Selecție largă de motoare
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

DOLPHIN LB 0265-0425 A


Pompe de vid cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

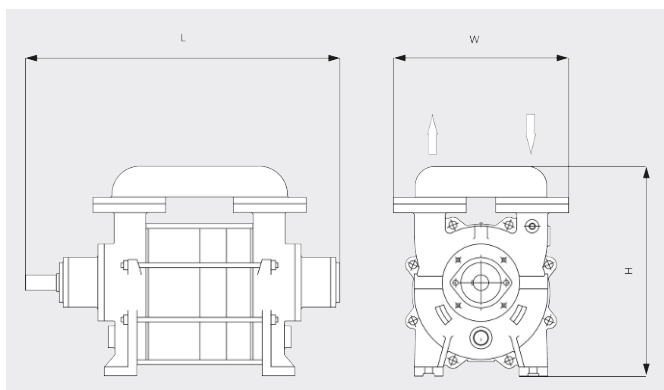

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

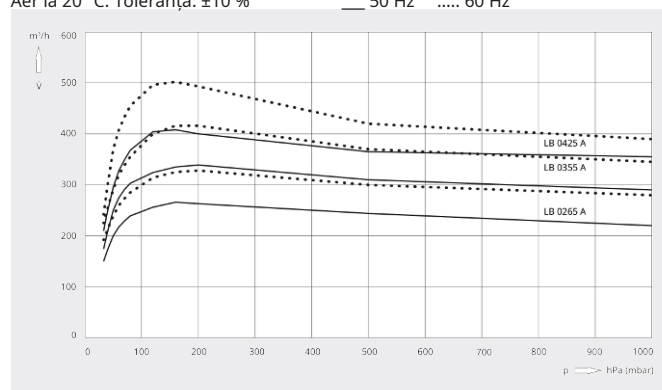

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Viteză nominală de pompare	260 / 325 m³/h (50/60 Hz)	350 / 400 m³/h (50/60 Hz)	420 / 500 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	9,2 / 11 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	165 kg	183 kg	194 kg
Dimensiuni (L x W x H)	707 – 898 x 300 x 472 mm	767 – 958 x 300 x 472 mm	807 – 998 x 300 x 472 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM