

DOLPHIN LB 2108-3008 A

Pompe de vid cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Tehnologie verificată, construcție durabilă în două trepte

Fiabil

Toleranță extrem de ridicată la vapori și particule

Flexibil

Gamă largă de materiale de construcție, inclusiv fontă (EN-GJL-200), numeroase mărci de oțel inoxidabil și chiar titan, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Separator de lichid
- Protecție anticavitație
- Schimbător de căldură
- Ejector de gaze
- Selecție largă de motoare
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

DOLPHIN LB 2108-3008 A


Pompe de vid cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Desen dimensional

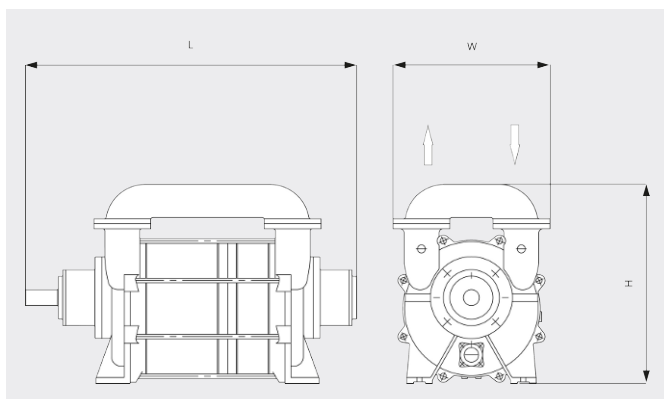

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

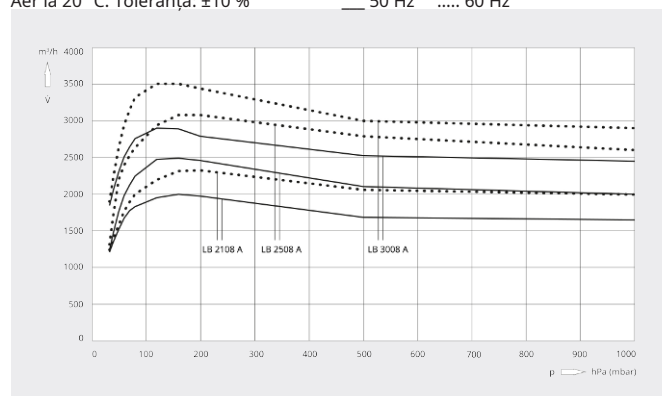

	DOLPHIN LB 2108 A	DOLPHIN LB 2508 A	DOLPHIN LB 3008 A
Viteză nominală de pompare	2100 / 2300 m³/h (50/60 Hz)	2500 / 3080 m³/h (50/60 Hz)	3000 / 3200 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	55 / 90 kW (50/60 Hz)	75 / 110 kW (50/60 Hz)	150 / 90 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	735 / 880 rot/min (50/60 Hz)	735 / 880 rot/min (50/60 Hz)	735 / 880 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	1526 kg	1664 kg	1800 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1658 – 1938 x 650 x 800 mm	1808 – 2088 x 650 x 800 mm	1908 – 2188 x 650 x 800 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM