


DOLPHIN LN 3001/3002 A (anterior NSB SB 1.25/2.25)

Compresoare cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

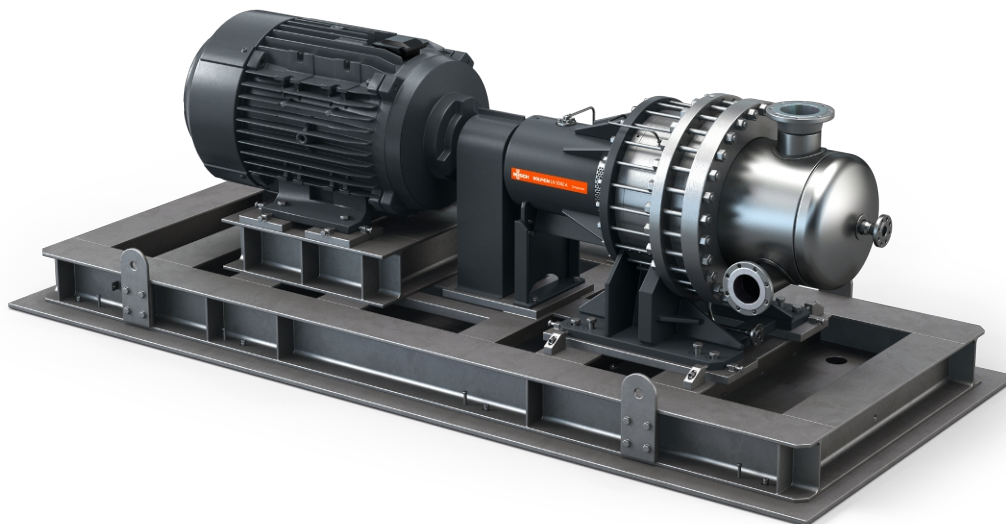

Robust

Standard API, certificat ATEX, este posibilă proba de funcționare fără fluide de operare, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule

Operații de service simple

Înlocuire rapidă a rulmenților și a garniturilor mecanice, nu este necesară ajustarea rotorului cu palete, este posibilă curățarea pe poziție (cleaning in place, CIP) cu aburi fierbinți

Operare simplă

Funcție de pornire directă la presiune maximă de evacuare, atinge performanța maximă după zece secunde

DOLPHIN LN 3001/3002 A (anterior NSB SB 1.25/2.25)


Compresoare cu inel de lichid



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Desen dimensional

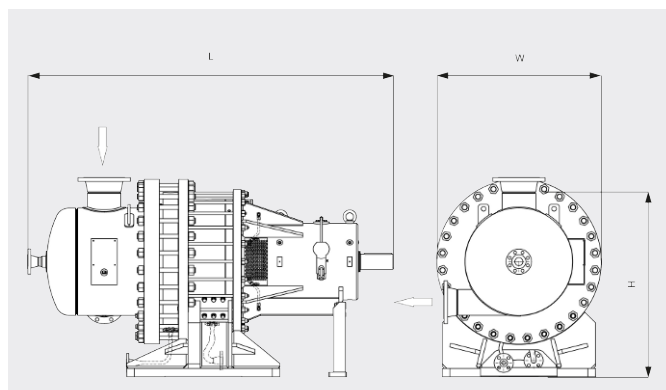

Viteză de pompare

Aer uscat la 20 °C. Fluid de operare apă 15 °C. Toleranță: ± 10 %

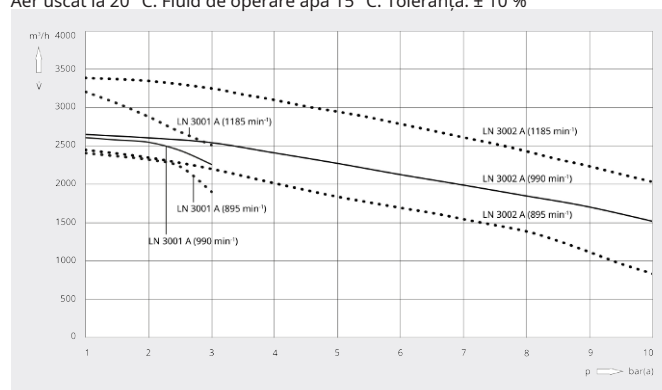

DOLPHIN LN 3001 A		DOLPHIN LN 3002 A Preliminar
Debit volumetric	2300 / 2700 m³/h	2500 / 3200 m³/h
Suprapresiune	3 bar(a)	10 bar(a)
Putere nominală a motorului	260 / 370 kW	590 / 800 kW
Viteză nominală a motorului	990 / 1185 rot/min	990 / 1185 rot/min
Nivel de presiune acustică (ISO 3744), la distanță de 1 m, la sarcină medie	85 / 88 dB(A)	87 / 90 dB(A)
Temperatura maximă a fluxului de gaz de admisie	90 °C	90 °C
Greutate aprox.	3600 kg	3720 kg
Dimensiuni (L x W x H)	2285 x 1075 x 1300 mm	2384 x 1075 x 1300 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16	DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM