

# DOLPHIN VL 0100-0270 A


## Recirculare totală

Unități de pompe de vid cu inel de lichid



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

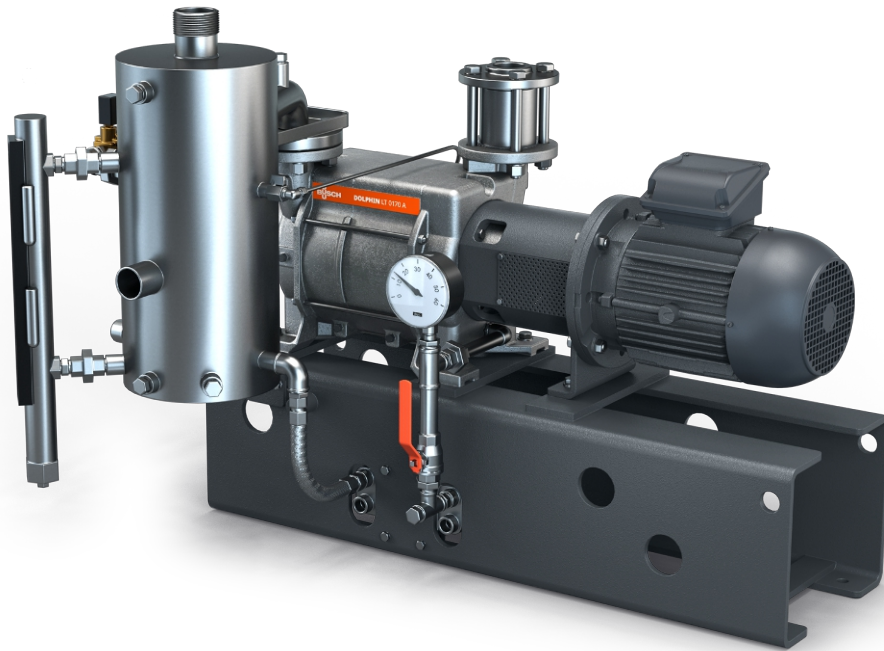

### Multifuncțional

Unitate cu cadru de bază, separator de fluid de operare, schimbător de căldură, sistem de control, include supapă de reținere la admisie, kit de alimentare cu lichid proaspăt, indicator de nivel cu comutatoare, indicatoare de temperatură și de presiune și protecție anticavitație

### Eficiente

Recircularea totală a fluidului de operare, consum redus de fluid de operare, recuperarea vaporilor condensati și a gazelor de proces, izolarea lichidului de răcire de fluidul de operare, sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă

### Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, rotor cu palete din oțel inoxidabil anticoroziv, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, puteți alege dintre carcase din fontă (EN-GJL-200) sau din oțel inoxidabil marca 316, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat. 1 (i/o) IIB, T4)

# DOLPHIN VL 0100-0270 A

## Recirculare totală


Unități de pompe de vid cu inel de lichid




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Desen dimensional

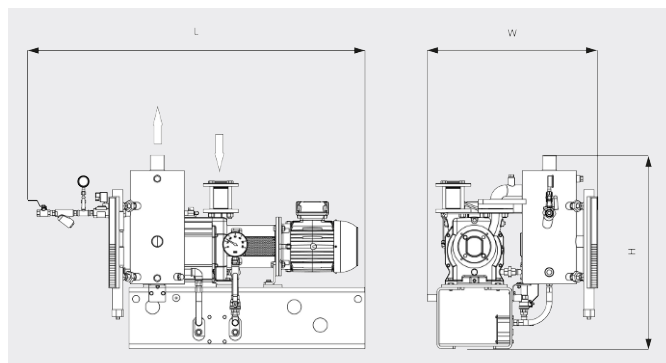

Desen dimensional

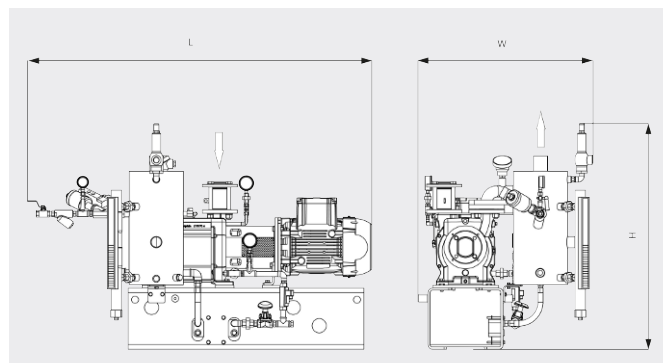

|                             | DOLPHIN VL 0100 A Recirculare totală                  | DOLPHIN VL 0180 A Recirculare totală                   | DOLPHIN VL 0270 A Recirculare totală                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viteză nominală de pompare  | 82 / 98 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)                  | 144 / 180 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)                 | 220 / 267 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)                 |
| Presiune finală             | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                             | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                              | 130 hPa (mbar) (50/60 Hz)                              |
| Putere nominală a motorului | 2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)                               | 4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)                                | 5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)                                |
| Greutate aprox.             | 206 / 231 kg (Sigur/ATEX)                             | 214 / 256 kg (Sigur/ATEX)                              | 256 / 293 kg (Sigur/ATEX)                              |
| Dimensiuni (L x W x H)      | 983 x 730 x 819 /<br>1020 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX) | 1033 x 730 x 819 /<br>1090 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX) | 1136 x 730 x 819 /<br>1208 x 737 x 960 mm (Sigur/ATEX) |
| Admisie gaz / Exhaustare    | G 1½" / R 2"                                          | G 1½" / R 2"                                           | G 1½" / R 2"                                           |

## DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM