
DOLPHIN VL 0130–0320 A
Recirculare parțială

Unități de pompe de vid cu inel de lichid

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

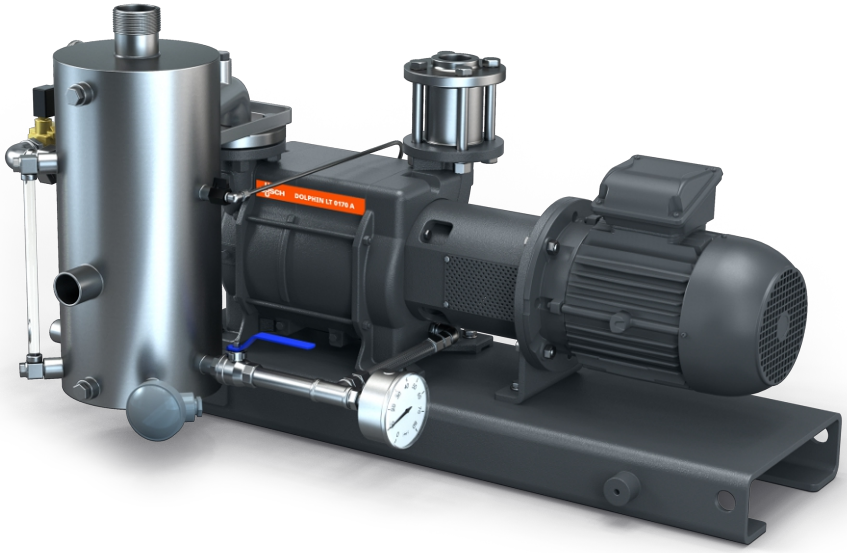

Robust

Tehnologie verificată, operare fiabilă, rotor cu palete din oțel inoxidabil anticoroziv, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, o parte a fluidului de operare este recirculat, lichidul proaspăt este introdus într-o cantitate suficientă pentru a menține temperatura adecvată

Multifuncțional

Unitate cu cadru de bază, separator de fluid de operare, sistem de control, include supapă de reținere la admisie, kit de alimentare cu lichid proaspăt, indicator de nivel cu comutatoare, indicatoare de temperatură și de presiune și protecție anticavitație

Flexibil

Puteți alege dintre carcase din fontă (EN-GJL-200) sau din oțel inoxidabil marca 316, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat. 1 (i/o) IIB, T4), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă

© Busch Vacuum Solutions


DOLPHIN VL 0130–0320 A
Recirculare parțială

Unități de pompe de vid cu inel de lichid


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional (zona sigură)

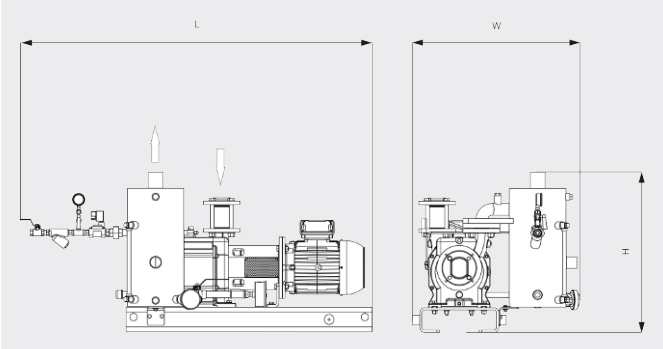

Desen dimensional (în conformitate cu ATEX)

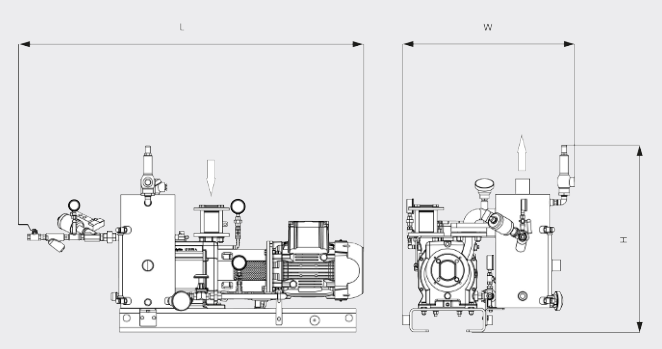

	DOLPHIN VL 0130 A Recirculare parțială	DOLPHIN VL 0170 A Recirculare parțială	DOLPHIN VL 0220 A Recirculare parțială	DOLPHIN VL 0320 A Recirculare parțială
Viteză nominală de pompare	105 / 128 m³/h (50/60 Hz)	144 / 162 m³/h (50/60 Hz)	203 / 230 m³/h (50/60 Hz)	255 / 320 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)
Greutate aprox.	210 / 236 kg (Sigur/ATEX)	220 / 248 kg (Sigur/ATEX)	263 / 300 kg (Sigur/ATEX)	382 / 429 kg (Sigur/ATEX)
Dimensiuni (L x W x H)	1133 x 704 x 647 / 1133 x 724 x 788 mm (Sigur/ATEX)	1133 x 704 x 647 / 1166 x 724 x 788 mm (Sigur/ATEX)	1231 x 704 x 647 / 1303 x 724 x 788 mm (Sigur/ATEX)	1519 x 869 x 947 / 1520 x 931 x 1064 mm (Sigur/ATEX)
Admisie gaz / Exhaustare	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions