COBRA DH 2760-6260 A

Pompe de vid cu șurub uscate

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Plug&Pump

Gata de utilizare imediată, panou de comandă intuitiv cu ecran tactil color de 7", posibilitate de control de la distanță prin server web

Performanță ridicată

Viteza de pompare ridicată permite timpi rapizi de pompare, de exemplu, în aplicațiile cu camere tampon **industriale**

Eficient

Sistem complet etanș la gaze și uscat cu mai puține piese de uzură, intervale de service mai lungi și eficiență energetică ridicată, consum de putere la presiune finală cu 70 % mai mic prin utilizarea modulului pentru economii de energie VacBoost

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DH 2760-6260 A

Pompe de vid cu șurub uscate

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Pentru aplicații industriale

Desen dimensional

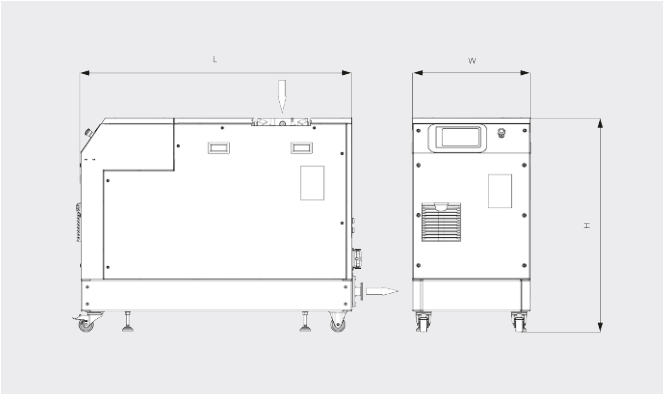

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

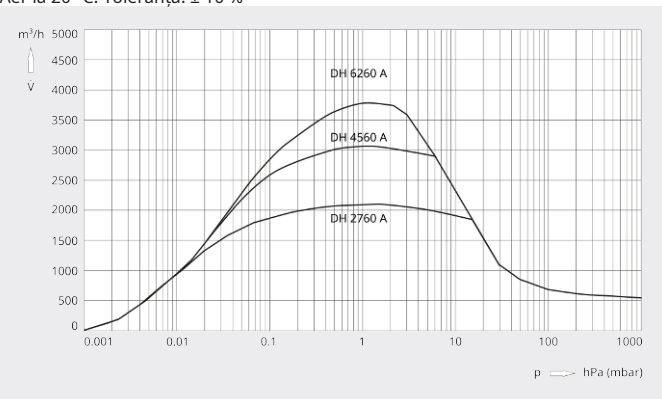

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Viteză de pompare la 1 hPa(mbar)	2112 m^3/h	3077 m^3/h	3781 m^3/h
Presiune finală	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Consum de putere la presiune finală	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Consum de putere la presiunea finală cu modul pentru economii de energie	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Rată de scurgere	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s	$1 \cdot 10^{-6}$ Pa m^3/s
Consum de apă	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Clasă de protecție	IP54	IP54	IP54
Greutate aprox.	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F | DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Viteză de rotație în modul standby

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions