COBRA DS 3181 C

Pompă de vid cu șurub uscată

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, calități excelente în funcționare, amplificator de vid integrat, perfect adaptate pentru depunere chimică din vapori, procesare termică rapidă sau depunerea stratului atomic

Eficient

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire eficientă indirectă cu apă

Compact

Design cu montare pe poziție, motor capsulat cu montare directă, pompă suport și amplificator de vid, combinate pe un cadru de bază compact

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Este disponibilă versiunea opțională pentru procesarea pulberilor

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 3181 C

Pompă de vid cu șurub uscată

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

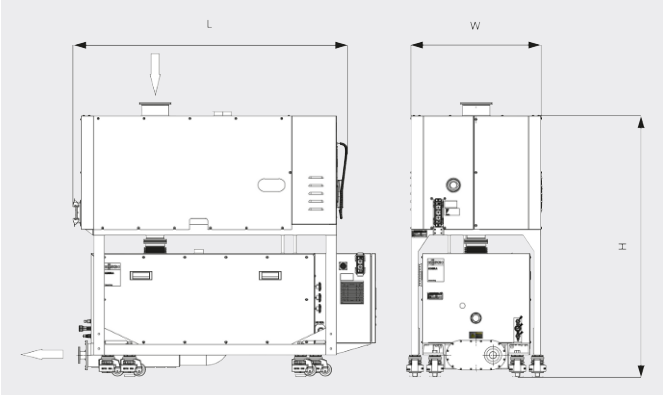

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

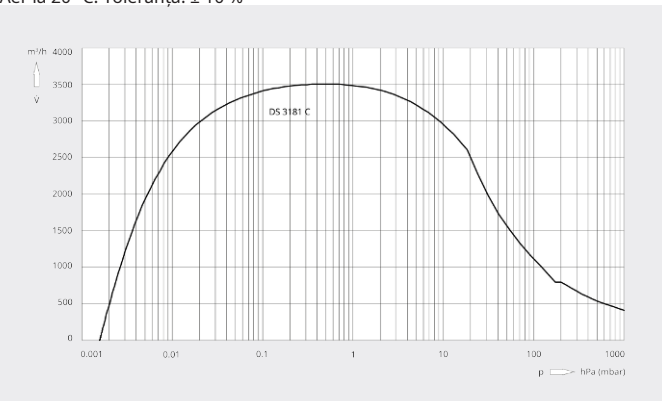

COBRA DS 3181 C	
Viteză nominală de pompare	3500 m³/h
Presiune finală	0,001 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului pompei suport	18,5 kW
Putere nominală a motorului amplificatorului de vid	15,0 kW
Consum de putere la presiune finală / mod liber	12,4 / 10,3 kW
Viteză nominală a motorului pompei suport	4320 rot/min
Viteză nominală a motorului amplificatorului de vid	5400 rot/min
Nivel de zgomot (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Consum de apă	min. 10 l/min
Consum de azot	0 – 200 l/min
Greutate aprox.	1500 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 160 / DN 63

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions