COBRA DS 8162/8163 B/F

Pompe de vid cu șurub uscate

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, calități excelente în funcționare, amplificator de vid integrat, perfect adaptate pentru procese de încărcare tampon și de acoperire de mare capacitate

Eficiente

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire eficientă cu apă, debit mare de solvent

Compact

Design cu montare pe poziție, motor capsulat cu montare directă, pompă suport și amplificator de vid combinate pe un cadru de bază compact, design modular

© Busch Vacuum Solutions


COBRA DS 8162/8163 B/F

Pompe de vid cu șurub uscate


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

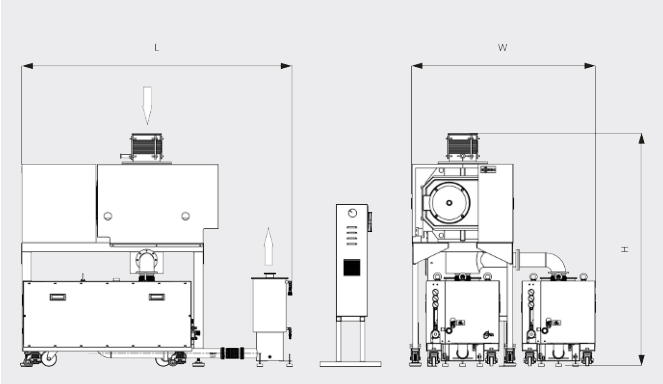

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

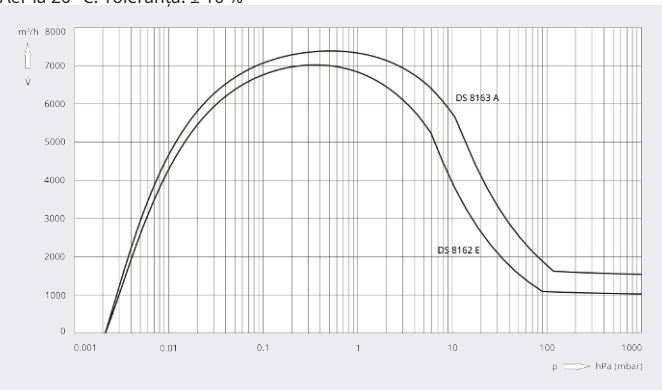

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Viteză nominală de pompare	7200 m^3/h	7385 m^3/h
Presiune finală	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului pompei suport	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Putere nominală a motorului amplificatorului de vid	20 kW	20 kW
Consum de putere la presiune finală / mod liber	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Viteză nominală a motorului pompei suport	3000 rot/min	3000 rot/min
Viteză nominală a motorului amplificatorului de vid	3000 rot/min	3000 rot/min
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Consum de apă	22 l/min	31 l/min
Consum de azot	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Greutate aprox.	2500 kg	3325 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions