COBRA NC 0600 C

Pompă de vid cu șurub uscată

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, șuruburi cu autoechilibrare brevetate

Certificat ATEX

Menține temperaturile gazelor sub 200 °C, certificată pentru clasa de temperatură T3, ideal adaptată pentru procese cu gaze de proces sensibile la temperatură

Eficiente

Costuri reduse de proprietate, întreținere minimă, intervale de service mari, durată de funcționare îndelungată, răcire eficientă cu apă

© Busch Vacuum Solutions


COBRA NC 0600 C

Pompă de vid cu șurub uscată


VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

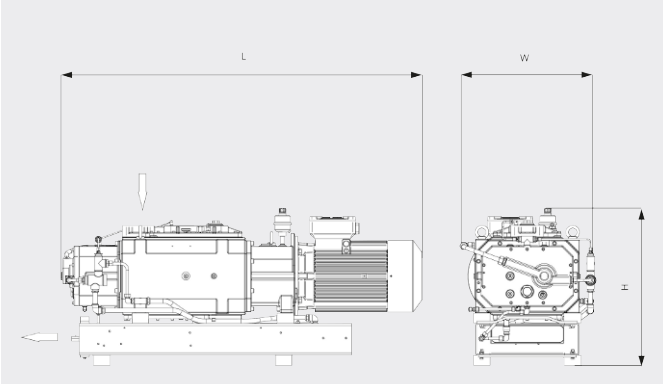

Viteză de pompare
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

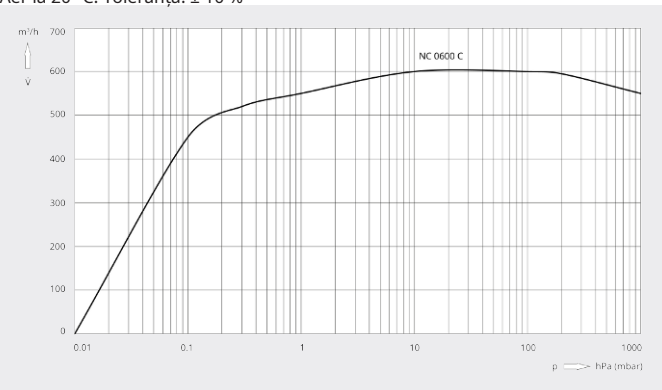

COBRA NC 0600 C	
Viteză de pompare	600 m³/h
Presiune finală	≤ 0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	18,5 kW
Consum de putere la presiune finală	9 kW
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	600 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions