COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Pompă de vid cu șurub uscată

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Eficient

Economii de energie ridicate datorită variatorului de viteză (ECOTORQUE), modulului Eco cu funcție de pornire și oprire automată, costuri de întreținere reduse, intervale de service lungi, durată de viață extinsă a pompei, sisteme de răcire eficiente

Flexibil

Ajustarea precisă a nivelului de vid (controlul presiunii) și a vitezei de pompare (controlul vitezei) la cerințele ale procesului, compatibilă cu o gamă largă de tensiuni de alimentare, control și monitorizare ușoare a până la opt pompe de vid cu ECOTORQUE Master Control opțional

Performanță ridicată

Design avansat cu șurub, șuruburi cu autoechilibrare brevetate, calități excelente în funcționare, perfect adaptate pentru uscare în vid, liofilizare, degazare, tratament termic, termoformare și multe altele

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Alimentare cu gaz de etanșare pentru etanșări, utilizate în aplicațiile supuse în mod special umezelii sau prafului
- Supapă de balast de gaz pentru toleranță crescută la vapori de apă
- Amortizor de zgomot la evacuarea gazului pentru un nivel acustic redus
- Este disponibilă versiunea răcită cu aer

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Pompă de vid cu șurub uscată

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Desen dimensional

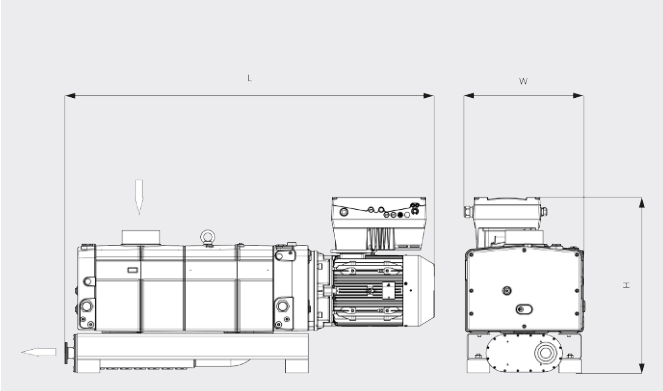

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

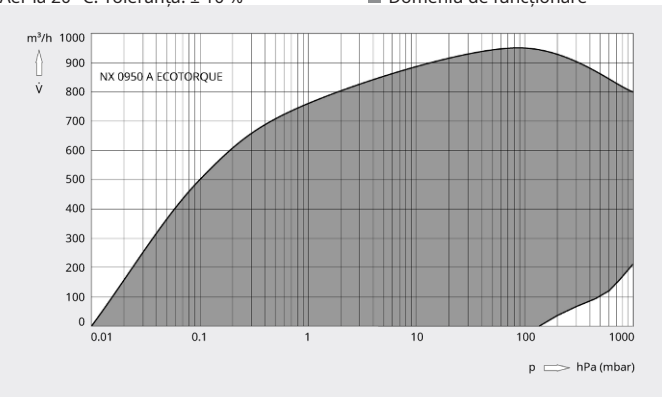

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Viteză nominală de pompare	max. 950 m³/h
Presiune finală	0,01 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	18,5 kW
Viteză nominală a motorului	4320 rot/min
Nivel de presiune acustică (ISO 2151), KpA = 3 dB	75 dB(A)
Greutate aprox.	1000 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions