

TYR WT 0100-0730 CV

Suflante cu lobi rotativi



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Compresie eficientă și transport eficient al gazului, trepte cu debit optimizat ale suflantei, consum de energie redus, costuri de operare minimizate, întreținere minimă

Silențios

Concept inovator de izolație acustică, amortizoare de zgomot integrate la admisie și evacuare

Robust

Construcție durabilă, principiu de funcționare fără contact, cadru de bază cu fante pentru stivuitoare cu furcă, pentru o manipulare ușoară

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supapă de reglare a vidului
- Supapă de reținere
- Rosturi de dilatare din cauciuc și oțel inoxidabil
- Monitorizare electronică a filtrului
- Dispozitiv de monitorizare a temperaturii
- Senzori de temperatură a uleiului
- Acoperire de protecție cu nichel a treptei
- Dispozitiv de protecție a curelei trapezoidale pentru versiunile cu dulap izolat fonic
- Unitate racord pentru umplere cu ulei
- Amortizor de zgomot pentru pulsații de rezonanță
- Sistem de răcire cu apă (apă-aer sau apă-apă)
- Tablou de comandă extern
- Dulap izolat fonic (opțional, cu finisaj pentru orice tip de condiții meteorologice, pentru aplicații în aer liber)
- Amortizoare de zgomot reactive la admisie și evacuare
- Comutator ușă
- Versiune cu protecție împotriva coroziunii C4
- Garnitură labirint din oțel inoxidabil

TYR WT 0100-0730 CV


Suflante cu lobi rotativi




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Desen dimensional
(cu dulap izolat fonic)

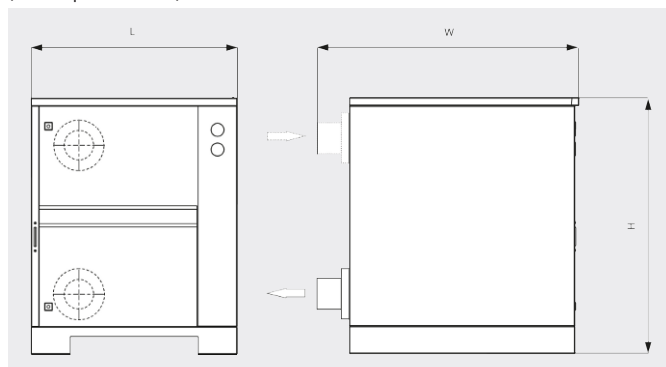

Desen dimensional
(fără dulap izolat fonic)

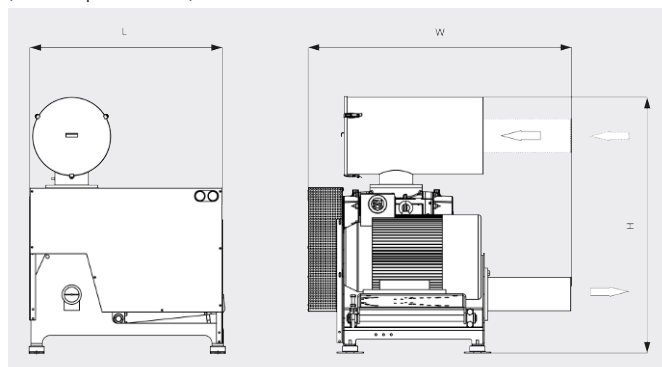

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Debit volumetric	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
Diferență de presiune maximă	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Putere nominală a motorului	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Viteză suflantă	4700 rot/min	4700 rot/min	4100 rot/min
Greutate aprox. (fără/cu dulap izolat fonic)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Dimensiuni (L x W x H) (fără/cu dulap izolat fonic)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Admisie gaz / Exhaustare	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Debit volumetric	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
Diferență de presiune maximă	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Putere nominală a motorului	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Viteză suflantă	4100 rot/min	3500 rot/min	3500 rot/min
Greutate aprox. (fără/cu dulap izolat fonic)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Dimensiuni (L x W x H) (fără/cu dulap izolat fonic)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Admisie gaz / Exhaustare	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM