
SAMOS SI 0090–0210 E2

Suflante cu canal lateral

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

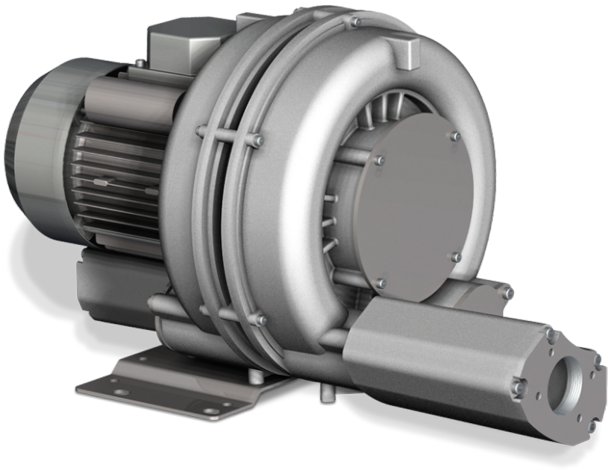

Fiabil

Construcție robustă, răcire cu aer eficientă, durată de viață îndelungată, nivel redus de întreținere, principiu de funcționare uscată și fără contact, presiuni diferențiale mari datorită celor două trepte de compresie, protecție împotriva supraîncălzirii

Flexibil

Funcționare cu vid sau suprapresiune, instalare pe orizontală și pe verticală

Silențios

Nivel de zgomot redus, unitate complet închisă, amortizoare de zgomot interne

Accesorii, piese de schimb și opționale

- Supape de limitare a subpresiunii
- Supape de limitare a presiunii
- Amortizoare de zgomot suplimentare

© Busch Vacuum Solutions


SAMOS SI 0090–0210 E2

Suflante cu canal lateral

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP


Desen dimensional

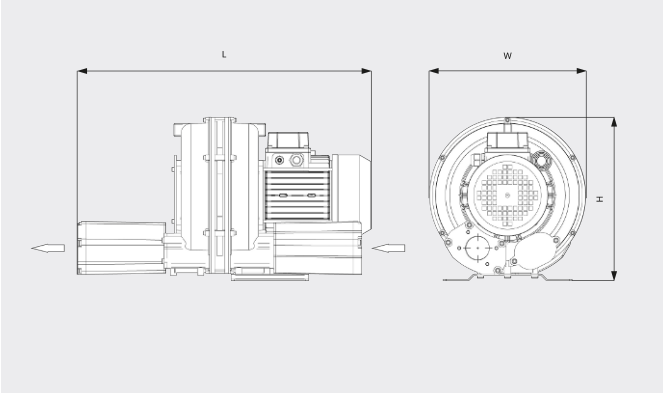

Viteză de pompare/Debit volumetric

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10 %

___ 50 Hz ..... 60 Hz

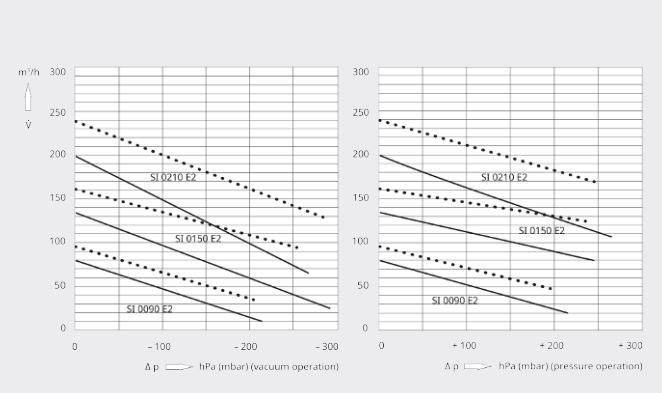

	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
Viteză nominală de pompare/debit volumetric	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)	135 / 162 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu vid)	-215 / -205 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-295 / -255 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-265 / -280 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu suprapresiune)	+215 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+255 / +235 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+265 / +245 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere de funcționare maximă	0,7 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	16 kg	25 kg	31 kg
Dimensiuni (L x W x H)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactaţi-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau **+40 770 709 709**

FORMULAR DE CONTACT

SUNAȚI-NE ACUM

© Busch Vacuum Solutions