


SECO SV 1008 C

Pompă de vid cu palete rotative cu funcționare în regim uscat

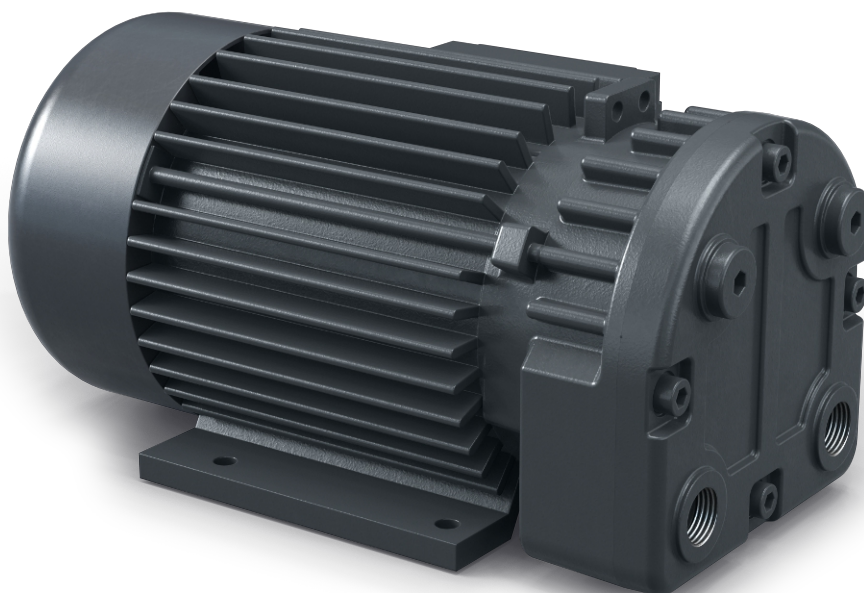

Compact

Construcție cu acționare directă

Fiabilitate

Construcție robustă, performanță verificată, palete cu auto-lubrifiere, fără fluide de operare

Performanță ridicată

Palete ultraperformante, cu durată de funcționare îndelungată

Accesorii


- Filtru de admisie
- Unitate de reglare a vidului
- Supapă de reținere (admisie)
- Niplu pentru furtun

SECO SV 1008 C

Pompă de vid cu palete rotative cu funcționare în regim uscat




Desen dimensional

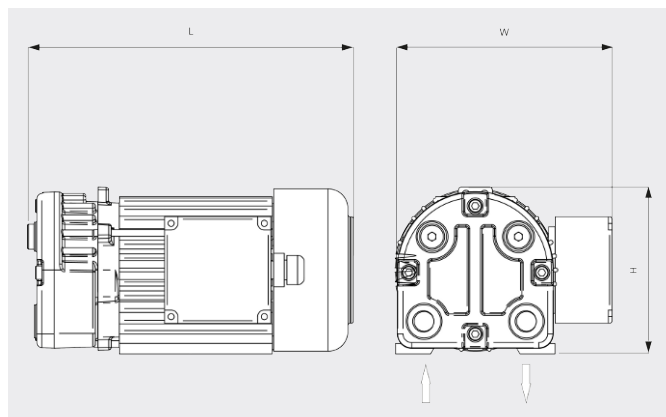

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

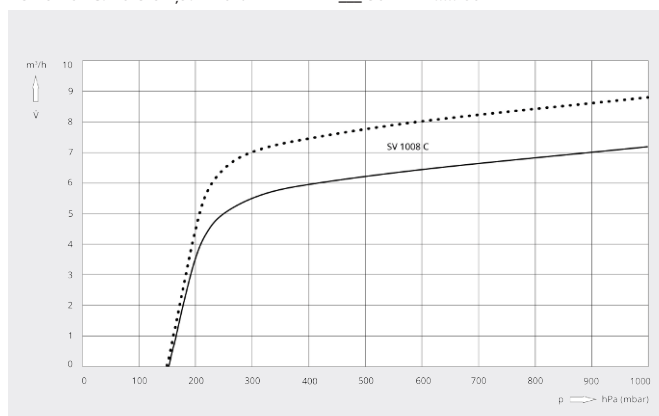

SECO SV 1008 C	
Viteză nominală de pompare	7,3 / 8,8 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	0,25 / 0,30 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	8,5 kg
Dimensiuni (L x W x H)	245 x 164 x 125 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G ¾" / G ¾"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM