

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresoare cu palete rotative cu funcționare în regim uscat



Compact

Construcție cu acționare directă

Fiabilitate

Construcție robustă, performanță verificată, palete cu auto-lubrifiere, fără fluide de operare

Performanță ridicată

Palete ultraperformante Aerodur 274 Zirkon, cu durată de viață extinsă, extrem de rezistente la uzură și umiditate

Accesorii


- Filtru de admisie
- Supapă de reținere (evacuare)
- Niplu pentru furtun
- Supapă de limitare a presiunii
- Supapă de reglare a vidului

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresoare cu palete rotative cu funcționare în regim uscat




Desen dimensional

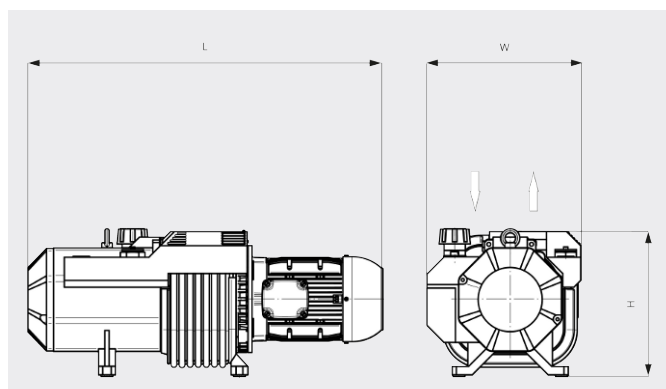

Debit volumetric

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

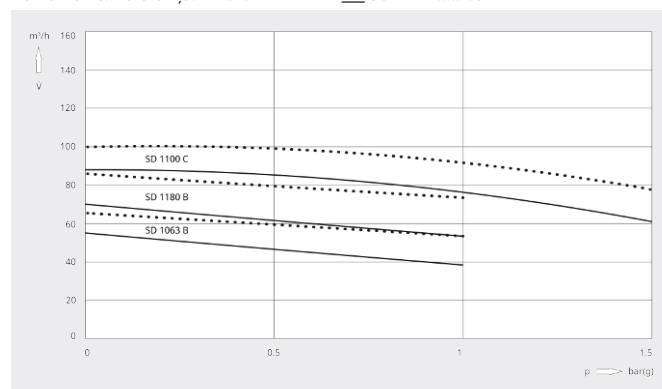

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C	SECO SD 1140 C
Debit volumetric	55 / 65 m³/h (50/60 Hz)	70 / 86 m³/h (50/60 Hz)	88 / 100 m³/h (50/60 Hz)	128 / 156 m³/h (50/60 Hz)
Suprapresiune	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	82 kg	94 kg	140 kg	145 kg
Dimensiuni (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm	974 x 438 x 371 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM