

SAMOS SB 0310-1100 D2

Suflante cu canal lateral



Fiabil

Construcție robustă, răcire cu aer eficientă, durată de viață îndelungată, nivel redus de întreținere, principiu de funcționare uscată și fără contact, presiuni diferențiale mari datorită celor două trepte de compresie

Flexibil

Funcționare cu vid sau suprapresiune, instalare pe orizontală și pe verticală, diferite opțiuni de design și versiuni certificate ATEX disponibile

Silențios

Nivel de zgomot foarte redus, unitate complet închisă, amortizoare de zgomot interne

Accesorii


- Supape de limitare a subpresiunii
- Amortizoare de zgomot suplimentare
- Protecție termică (comutator cu bimetal sau termistor PTC)
- Supape de limitare a presiunii

SAMOS SB 0310-1100 D2

Suflante cu canal lateral




Desen dimensional

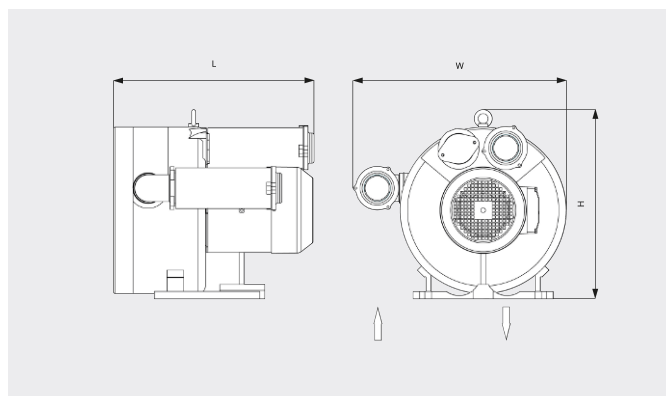

Viteză de pompare/Debit volumetric
Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

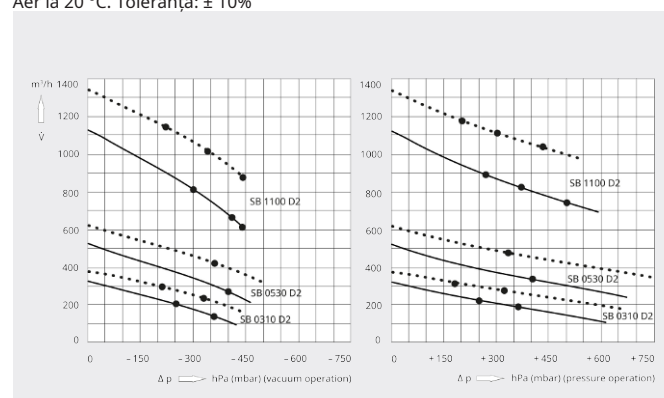

	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
Viteză nominală de pompare/debit volumetric	320 / 370 m³/h (50/60 Hz)	320 / 370 m³/h (50/60 Hz)	520 / 620 m³/h (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu vid)	-250 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu suprapresiune)	+250 / +180 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	4,3 / 4,8 kW (50/60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 3744)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	51 kg	53 kg	178 kg
Dimensiuni (L x W x H)	528 x 656 x 420 mm	528 x 656 x 420 mm	601 x 639 x 516 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Viteză nominală de pompare/debit volumetric	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu vid)	-300 / -200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-410 / -340 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă (versiune cu suprapresiune)	+270 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+370 / +300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+500 / +430 hPa (mbar) (50/60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

Suflante cu canal lateral



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
Putere nominală a motorului	12,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	16,5 / 19,0 kW (50/60 Hz)	20,0 / 23,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)	2850 / 3450 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 3744)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	269 kg	283 kg	294 kg
Dimensiuni (L x W x H)	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm	860 x 1100 x 580 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM