

GABA AFC 050 A

Sistem de reducere a gazelor



Fiabil

Conceput special pentru a reduce sau a elimina gazele periculoase și poluanții atmosferici în timpul proceselor de fabricație, încălzitor la temperaturi ridicate pentru o combustie perfectă fără flacără

Întreținere minimă

Sistem complet de interschimbare, modulele pot fi schimbate între ele fără demontare, operații de service simple, rutină de service rapidă


Eficient

Combinatie între tehnologia de oxidare termică catalitică fără flacără și tehnologia de reducere termică umedă a gazelor, este posibilă tratarea gazelor inflamabile și solubile, eficiență ridicată a procesului de reducere, costuri de operare mici, operare simplă prin intermediul PLC-ului cu ecran tactil color

GABA AFC 050 A

Sistem de reducere a gazelor

Desen dimensional

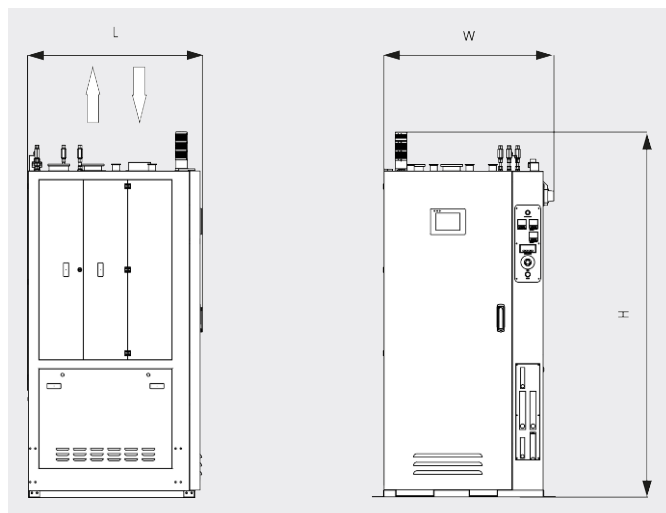

GABA AFC 050 A	
Capacitate	500 slm
Consum de putere (mediu)	6 kW
Consum de azot (mediu)	40 slm
Consum de apă (mediu)	5 slm
Evacuare gaz minim	2 m ³ /min
Evacuare panou	1,5 m ³ /min
Greutate aprox. (uscat)	700 kg
Greutate aprox. (umed)	740 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1000 x 930 x 1900 mm
Dimensiuni (L x W x H) cu opțiune de vană cu 3 căi	1000 x 930 x 2340 mm
Distanță minimă	1000 mm (față), 300 mm (lateral), 500 mm (spate), 500 mm (sus)
Admisie gaz	Flanșă NW 40 (admisie gaz 4 porturi, bypass 4 porturi)
Evacuare gaz	Flanșă NW 100

GABA AFC 050 A

Sistem de reducere a gazelor



DRE (randament de eliminare prin distrugere)	GABA AFC 050 A
H ₂ (hidrogen)	> 99 %
NF ₃ (trifluorură de azot)	> 95 %
SiH ₄ (silan)	> 99 %
NH ₃ (amoniac)	> 99 %

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM