

APOVAC AP 0430-0750 A

Sisteme de vid pentru industria chimică și cea farmaceutică



Performanță verificată

Sistem de vid standard cu pompe de vid cu inel de lichid DOLPHIN verificate, conceput special pentru procesele esențiale din industria chimică și cea farmaceutică, precum distilarea, cristalizarea, filtrarea, uscarea în vid

Robust

Manipularea gazelor toxice, corozive sau explozive, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, pentru condiții dificile ale proceselor, dublă condensare pentru a asigura transferul minim și recuperarea maximă a solvenților

Rentabil


Costuri de operare reduse, durată de funcționare îndelungată, întreținere minimă, durată de viață extinsă

APOVAC AP 0430-0750 A

Sisteme de vid pentru industria chimică și cea farmaceutică




Desen dimensional

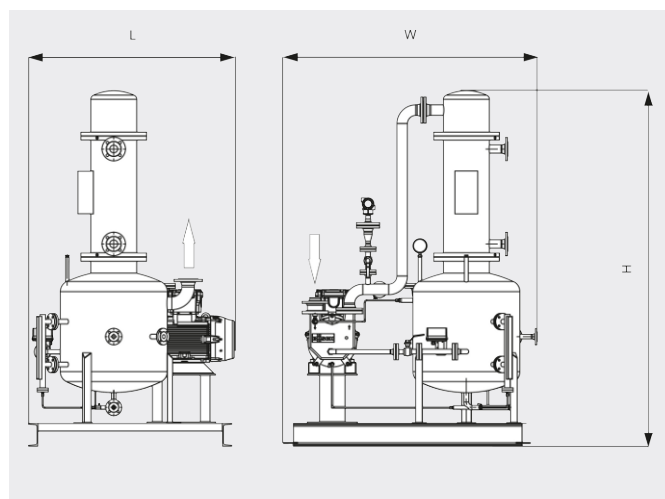

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— Pompă de vid Ejector

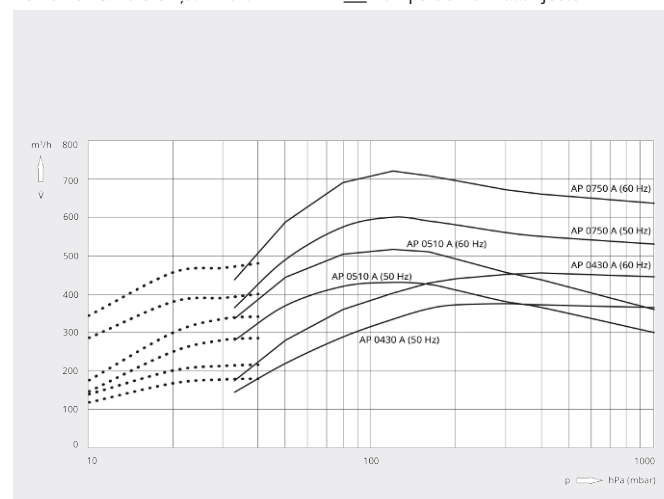

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
Viteză nominală de pompare	372 / 455 m³/h (50/60 Hz)	430 / 510 m³/h (50/60 Hz)	617 / 710 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Greutate aprox.	840 kg	900 kg	950 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Admisie gaz /evacuare	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM