

APOVAC AP 0110-0180 A

Sisteme de vid pentru industria chimică și cea farmaceutică



Performanță verificată

Sistem de vid standard cu pompe de vid cu inel de lichid DOLPHIN verificate, conceput special pentru procesele esențiale din industria chimică și cea farmaceutică, precum distilarea, cristalizarea, filtrarea, uscarea în vid

Robust

Manipularea gazelor toxice, corozive sau explozive, toleranță extrem de ridicată la vapori și particule, pentru condiții dificile ale proceselor, dublă condensare pentru a asigura transferul minim și recuperarea maximă a solvenților

Rentabil


Costuri de operare reduse, durată de funcționare îndelungată, întreținere minimă, durată de viață extinsă

APOVAC AP 0110-0180 A

Sisteme de vid pentru industria chimică și cea farmaceutică




Desen dimensional

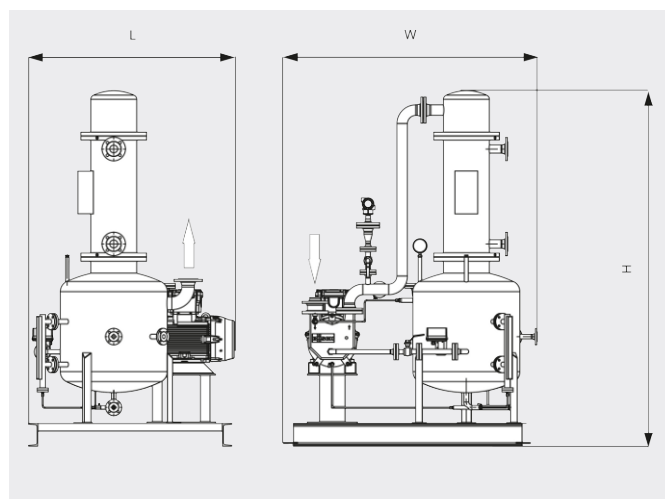

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— Pompă de vid Ejector

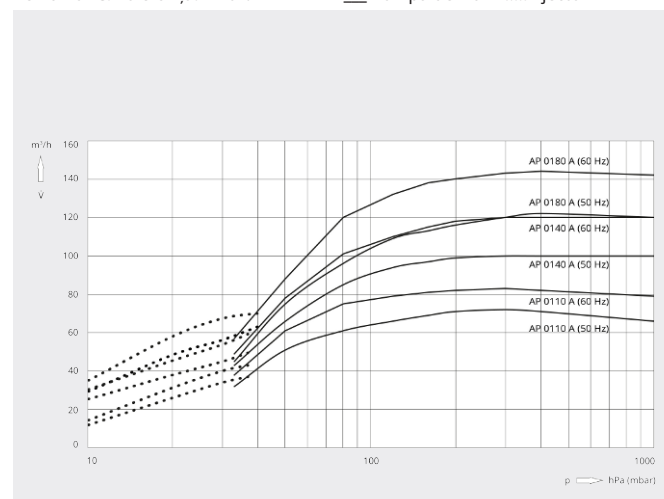

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
Viteză nominală de pompare	72 / 83 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)	122 / 144 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (cu ejector opțional) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Greutate aprox.	600 kg	610 kg	620 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
Admisie gaz /evacuare	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM