

PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Amplificatoare de vid



Fiabil

Design solid al lobilor, construcție robustă, realizată din material GGG40

Performanță ridicată

Eficiență volumetrică excelentă, mărește performanța unui sistem de vid de până la zece ori, conceput special pentru aplicații cu vid grosier și mediu

Flexibil


Poate fi montat direct cu flanșă pe sistem în orice poziție, amplifică performanța tuturor tipurilor de pompe suport

PUMA WP 0250/0500 D2/D4

Amplificatoare de vid




Desen dimensional

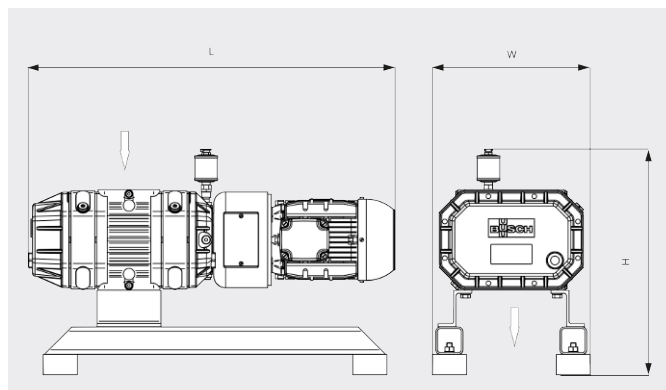

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

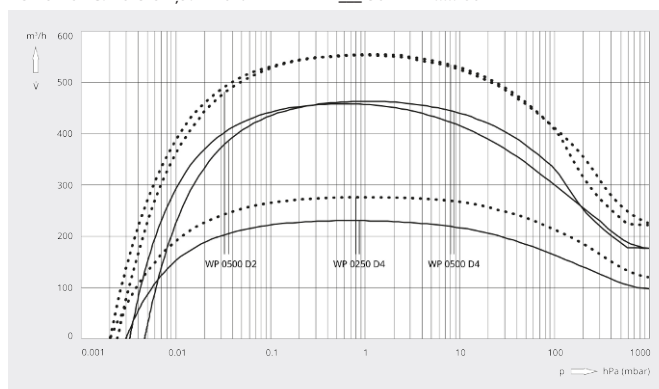

	PUMA WP 0250 D4	PUMA WP 0500 D2	PUMA WP 0500 D4
Viteză de pompare	260 / 310 m³/h (50/60 Hz)	520 / 620 m³/h (50/60 Hz)	520 / 620 m³/h (50/60 Hz)
Viteză de pompare	231 / 277 m³/h (50/60 Hz)	463 / 554 m³/h (50/60 Hz)	458 / 552 m³/h (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă	80 hPa (mbar) (50/60 Hz)	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	80 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	1,8 / 2,4 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	1500 / 1800 rot/min (50/60 Hz)
Greutate aprox.	150 kg	150 kg	200 kg
Dimensiuni (L x W x H)	792 x 345 x 494 mm	813 x 345 x 494 mm	971 x 345 x 494 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM