

RANGU DF 1000-2800 A

Pompe de vid cu difuzie



Fiabil

Construcție robustă, perfect adaptate pentru procese solicitante, nivel redus de întreținere

Performanță ridicată

Concepute pentru toate aplicațiile industriale cu vid înaintat, cum ar fi acoperirea cu sticlă, furnalele cu vid, metalizarea, viteze de pompare ridicate și stabile în condiții variate, presiune de admisie $\leq 10^{-3}$ hPa (mbar)

Silențios


Niveluri de zgomot și vibrații reduse

RANGU DF 1000-2800 A

Pompe de vid cu difuzie




Desen dimensional

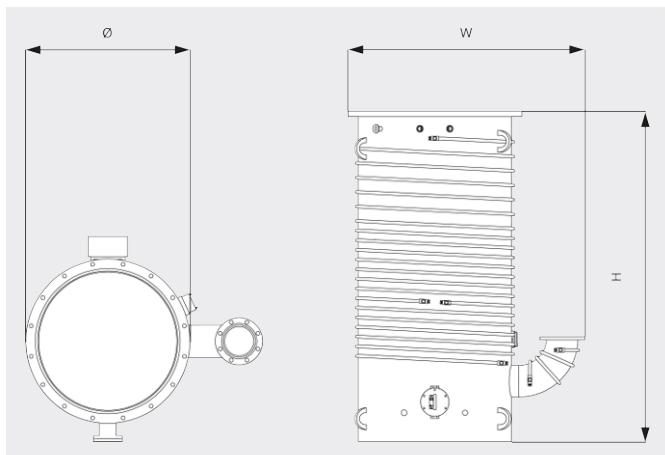

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

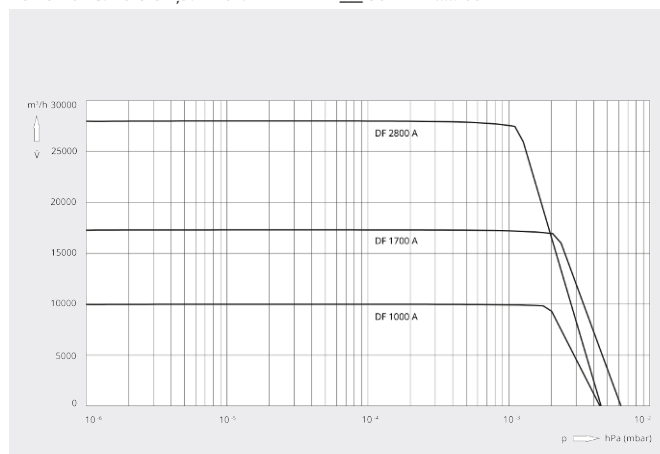

	RANGU DF 1000 A	RANGU DF 1700 A	RANGU DF 2800 A
Viteză nominală de pompare pentru N ₂	10000 l/s	17300 l/s	28000 l/s
Dimensiune recomandată pentru pompa de vid	170 m³/h	510 m³/h	510 m³/h
Presiune finală	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)	< 7 · 10 ⁻⁸ hPa (mbar)
Presiune maximă pe linia de vacuum pentru N ₂	0,86 hPa (mbar)	0,66 hPa (mbar)	0,73 hPa (mbar)
Putere de funcționare	12 kW	24 kW	24 kW
Consum de apă de răcire	6 l/min	15 l/min	15 l/min
Temperatură necesară apă de răcire	15 – 26 °C	15 – 26 °C	15 – 26 °C
Timp de încălzire	45 min	60 min	60 min
Încărcare cu fluid de operare	4,7 l	11,4 l	11,4 l
Greutate aprox.	272 kg	682 kg	682 kg
Dimensiuni (W x H x Ø)	1070 x 1219 x 690 mm	1253 x 1740 x 920 mm	1753 x 1832 x 1120 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 630 ISO-K / DN 160 ISO-K	DN 800 ISO-K / DN 200 ISO-K	DN 1000 ISO-K / DN 200 ISO-K

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM