

MINK MV 0312 B

Pompă de vid uscată cu gheare



Silențios

Nivel de zgomot redus, datorită unui design acustic de ultimă generație, pompele pot fi instalate la stații de lucru

Eficiente

Cea mai recentă tehnologie de vid cu gheare, consum redus de energie, costuri de operare minimizate, nivel redus de întreținere, răcire cu aer eficientă

Compact


Amprentă la sol redusă

MINK MV 0312 B

Pompă de vid uscată cu gheare




Desen dimensional

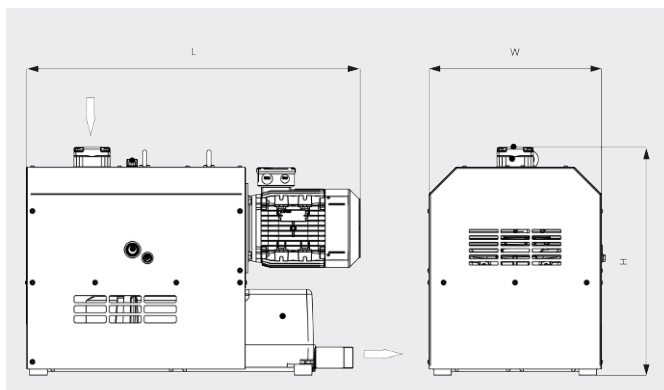

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

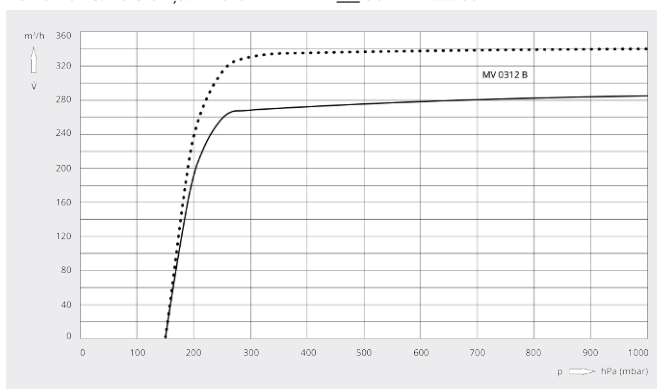

MINK MV 0312 B	
Viteză nominală de pompare	290 / 345 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	300 kg
Dimensiuni (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm
Admisie gaz / Exhaustare	G 2" / R 1¼"

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM