

# R5 RA 0840 A PLUS

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei



VACUUM SOLUTIONS



## Control și monitorizare

Pregătit pentru Industrializarea 4.0, oferind control de la distanță, monitorizarea stării și protocoale de comunicație

## Economii de costuri

Consum de energie redus și costuri de operare minime

## Tehnologie verificată

Operare fiabilă, datorită tehnologiei vidului cu palete rotative R5

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Versiune fără dulap izolat fonic
- Kit de recuperare a energiei cu schimbător de căldură cu apă

# R5 RA 0840 A PLUS

Pompă de vid cu palete rotative lubrifiată cu ulei

**BUSCH**  
VACUUM SOLUTIONS


Desen dimensional

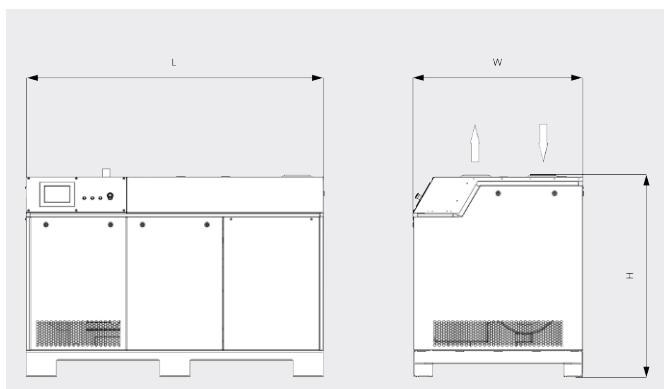

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— Viteza min. .... Viteza max.

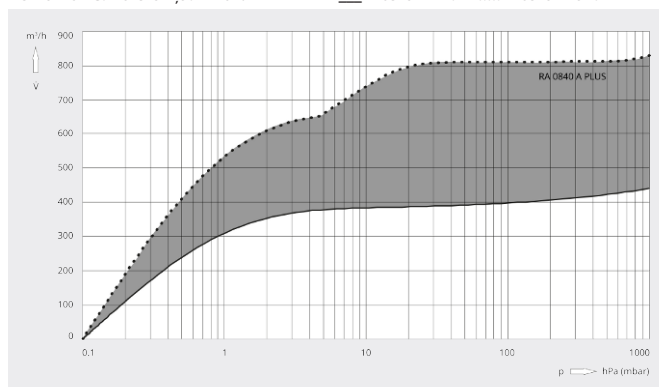

## R5 RA 0840 A PLUS

Viteză nominală de pompare	400–840 m³/h
Presiune finală (supapă de balast de gaz închisă)	0,1 hPa (mbar)
Putere nominală a motorului	18,5 kW
Viteză nominală a motorului	700–1400 rot/min
Consum de putere la 100 mbar	8,2–17,1 kW
Consum de putere la presiune finală	4,6 kW
Nivel de zgomot (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Capacitate de ulei	17 l
Greutate aprox.	1050 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

**DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?**

Contactați-ne direct!  
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM