


PANDA WV 1200-2400 A

Amplificatoare de vid

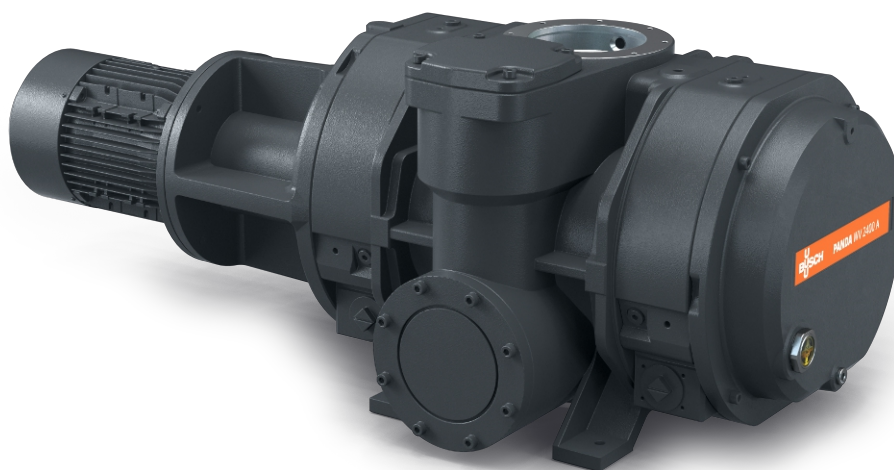

Fiabil

Design solid al lobilor, construcție robustă, realizată din material GGG40, fiabil în condiții de funcționare variate, racord gaz de blocare, garnituri mecanice standard cu tijă, perfect adaptată pentru procese chimice

Performanță ridicată

Eficiență volumetrică excelentă, presiune finală mare, mărește performanța unui sistem de vid de până la zece ori, supapă bypass integrată, conceput special pentru aplicații cu vid grosier și mediu

Flexibil


Poate fi montat direct cu flanșă pe sistem în orice poziție, amplifică performanța tuturor tipurilor de pompe suport, cu evacuare verticală sau laterală

PANDA WV 1200-2400 A

Amplificatoare de vid




Desen dimensional

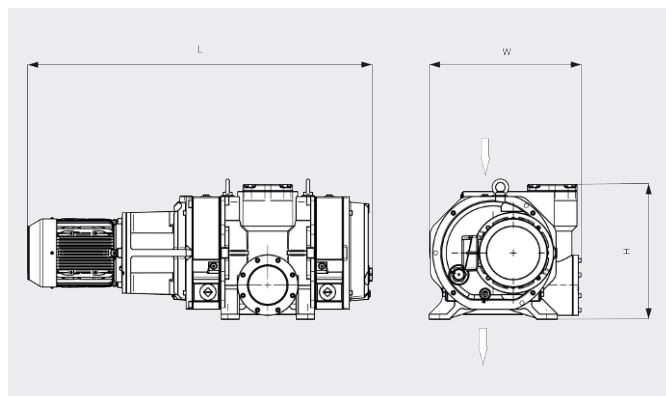

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

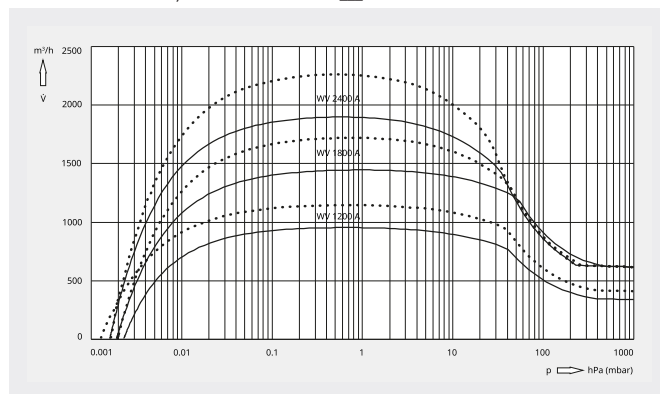

	PANDA WV 1200 A	PANDA WV 1800 A	PANDA WV 2400 A
Viteză nominală de pompare	1050 / 1260 m³/h (50/60 Hz)	1600 / 1920 m³/h (50/60 Hz)	2120 / 2540 m³/h (50/60 Hz)
Viteză de pompare	950 / 1141 m³/h (50/60 Hz)	1443 / 1718 m³/h (50/60 Hz)	1920 / 2290 m³/h (50/60 Hz)
Diferență de presiune maximă	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)	53 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,0 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)	3000 / 3600 rot/min (50/60 Hz)
Greutate aprox.	290 kg	300 kg	520 kg
Dimensiuni (L x W x H)	1094 x 470 x 353 mm	1114 x 470 x 398 mm	1286 x 568 x 503 mm
Admisie/evacuare gaz (verticală)	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

PANDA WV 1200 A: viteză de pompare cu COBRA NC 0400 pe post de pompă suport
PANDA WV 1800/2400 A: viteză de pompare cu COBRA NC 0630 pe post de pompă suport

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!
office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM