

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Pompe de vid cu inel de lichid



Robust

Tehnologie verificată, construcție durabilă în două trepte

Fiabil

Toleranță extrem de ridicată la vapori și particule

Flexibil

Gamă largă de materiale de construcție, inclusiv fontă (EN-GJL-200), numeroase mărci de oțel inoxidabil și chiar titan, este disponibilă versiunea certificată ATEX (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), sunt posibile și alte fluide de operare în afară de apă, este posibilă operarea ca și compresor

Accesorii, piese de schimb și opționale


- Sisteme cu recirculare parțială sau totală
- Separator de lichid
- Protecție anticavitație
- Schimbător de căldură
- Ejector de gaze
- Selecție largă de motoare
- Supape de reținere
- Supape de limitare a subpresiunii

DOLPHIN LB 0265-0425 A

Pompe de vid cu inel de lichid




Desen dimensional

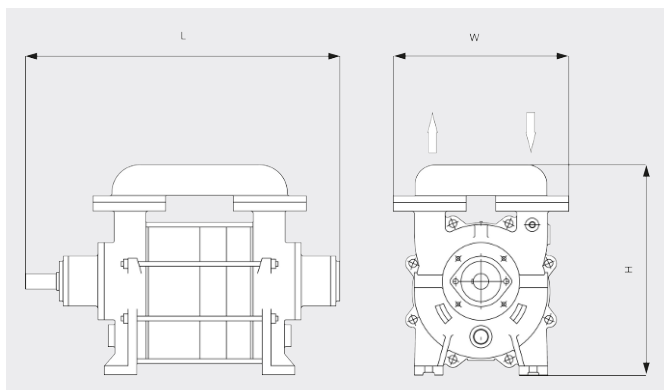

Viteză de pompare

Aer la 20 °C. Toleranță: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

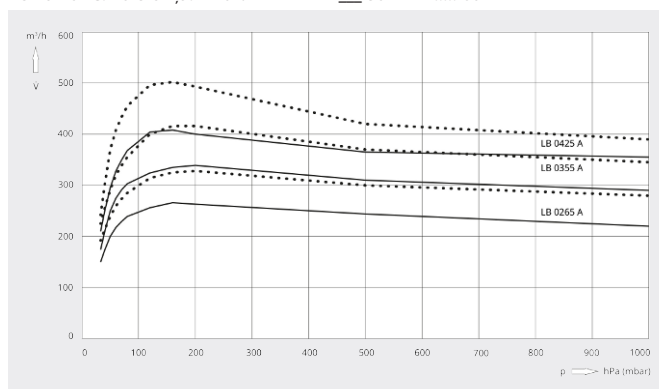

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Viteză nominală de pompare	260 / 325 m³/h (50/60 Hz)	350 / 400 m³/h (50/60 Hz)	420 / 500 m³/h (50/60 Hz)
Presiune finală	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Putere nominală a motorului	7,5 / 11 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 / 15 kW (50/60 Hz)
Viteză nominală a motorului	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)	1450 / 1750 rot/min (50/60 Hz)
Nivel de zgomot (ISO 2151)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)
Greutate aprox.	165 kg	183 kg	194 kg
Dimensiuni (L x W x H)	(707 – 898) x 300 x 472 mm	(767 – 958) x 300 x 472 mm	(807 – 998) x 300 x 472 mm
Admisie gaz / Exhaustare	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?

Contactați-ne direct!

office@buschvacuum.ro sau +40 770 709 709



FORMULAR DE CONTACT



SUNAȚI-NE ACUM